


H-VPM-M


HIDROSTOCK[®]

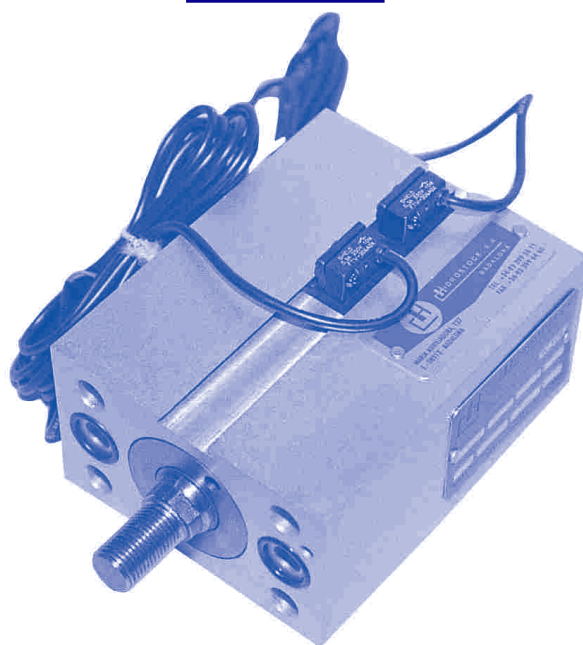

CILINDROS HIDRÁULICOS MAGNÉTICOS

**MAGNETIC HYDRAULIC CYLINDERS · CYLINDRES HYDRAULIQUES MAGNÉTIQUES
MAGNETISCHE HYDRAULIKZYLINDER**

ESPERIA S.A.




CARACTERÍSTICAS GENERALES

GENERAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

Presión de trabajo · Working pressure Pression de travail · Arbeitsdruck	200 bar máx.	Temperatura Temperature Température Temperatur	de -20 a +80 °C Junta N · Hasta +160 °C Junta V -20 to +80 °C N Joint · Until +160 °C V Joint de -20 à +80 °C Joint N · Jusqu'à +160 °C Joint V von -20° bis +80 °C Dichtung N · Bis +160 °C Dichtung V
Presión mínima · Minimum pressure Pression minimale · Mindestdruck	15 bar	Velocidad máxima de funcionamiento Maximum operation speed Vitesse maximale de fonctionnement Höchste arbeitsgeschwindigkeit	5 m/min
Presión de prueba · Test pressure Pression d'essai · Prüfdruck	210 bar	Carrera · Stroke Course · Hubweg	Sobre pedido · On request Sur commande · Nach bestellung
Fluido Fluid Fluide Flüssigkeiten	Aceites minerales hidráulicos HM - HL 10 - 40 Cst a 50 °C Hydraulic mineral oils HM - HL 10 - 40 Cst at 50 °C Huiles minérales hydrauliques HM - HL 10 - 40 Cst à 50 °C Hydraulische Mineralöle HM - HL 10 - 40 Cst bei 50 °C		

DESPIECE · BREAKDOWN · DÉPOSE · TEILELISTE

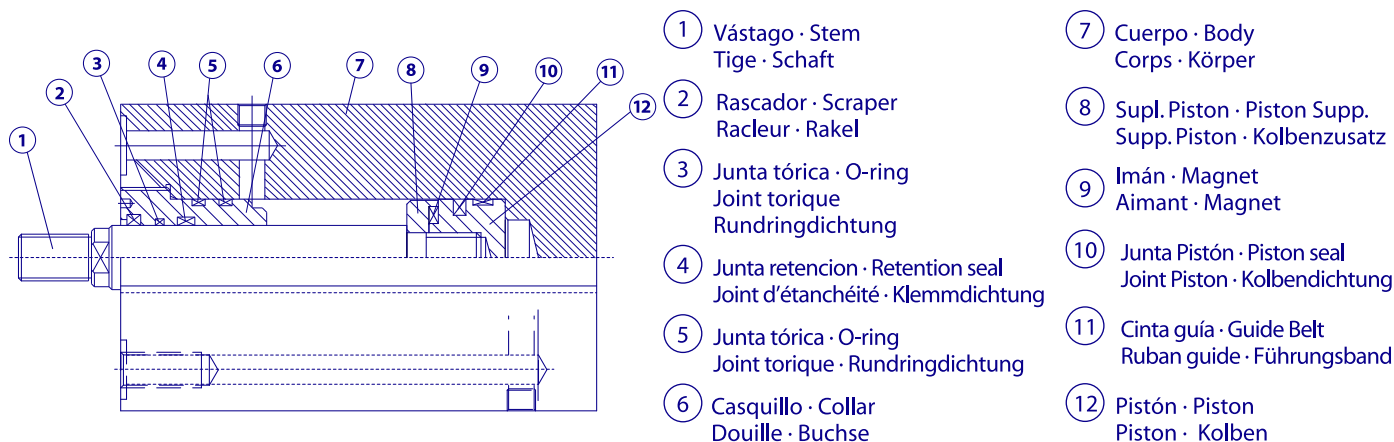

EXTREMO VÁSTAGO · STEM END · EXTRÉMITÉ TIGE · SCHAFTENDE

Terminal Macho
Pin Terminal
Terminal mâle
Ende Vatterteil

Tipo
Type
Typ

Rosca interior
Inside thread
Filetage intérieur
Innenwindung





Tipo
Type
Typ

Cabeza martillo
Hammer head
Tête marteau
Hammerkopf


Tipo
Type
Typ

Vástago de información
information stem
Tige d'information
informationsschaft

Tipo
Type
Typ



DIMENSIONES · DIMENSIONS DIMENSIONS · ABMESSUNGEN	25	32	40	50	63	80	100	125
ø Vástago MM · ø Stem MM ø Tige MM · ø Schaft MM	16	18	22	28	36	CONSULTAR · ENQUIRE CONSULTER · AUF ANFRAGE	CONSULTAR · ENQUIRE CONSULTER · AUF ANFRAGE	CONSULTAR · ENQUIRE CONSULTER · AUF ANFRAGE
K	12	14	17	22	30			
LM	20	20	25	30	40			
ø M	M12x1.25	M12x1.25	M16x1.5	M20x1.5	M27x2			
ø NB	14	16	20	25	33			
ø NC	8	10	13	16	22			
ND h13	6	8	10	13	16			
NE H11	6	8	10	13	16			
n	0.5	1	1	1	2			
r	1	1	1	1	2			
ø NF	M8x1.25	M8x1.25	M10x1.5	M16x1.5	M20x1.5			
S	5	6	8	8	10			



DIMENSIONES


DIMENSIONS · DIMENSIONS · ABMESSUNGEN

LD + 2 CARRERAS · LD + 2 STROKES · LD + 2 COURSES · LD + 2 HÜBE

L + CARRERA · L + STROKE · L + COURSE · L + HUB

25 + CARRERA
25 + STROKE
25 + COURSE
25 + HUB

ENTRADA
ENTRANCE
ENTRÉE
EINTRITT

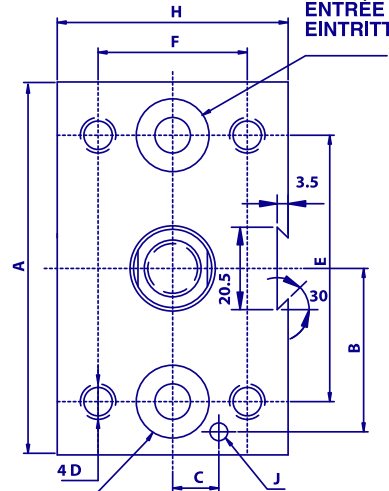

SALIDA / EXIT / SORTIE / AUSTRITT


NOTA: Fijación por tornillos lisos pasantes= $\varnothing D + 1$ mm.
NOTE: Fastening by smooth passing screws $\varnothing D + 1$ mm.

REMARQUE: Fixation par boulons plats de traversée = $\varnothing D + 1$ mm.
BEMERKUNG: Befestigung für glatte Stiftschrauben = $\varnothing D + 1$ mm.

DIMENSIONES · DIMENSIONS DIMENSIONS · ABMESSUNGEN	25	32	40	50	63	80	100	125
$\varnothing$ Vástago · $\varnothing$ Stem $\varnothing$ Tige · $\varnothing$ Schaft	16	18	22	28	36	CONSULTAR · ENQUIRE CONSULTER · AUF ANFRAGE	CONSULTAR · ENQUIRE CONSULTER · AUF ANFRAGE	CONSULTAR · ENQUIRE CONSULTER · AUF ANFRAGE
A	68	82	105	115	130			
B	30	37	46	50	55			
C	9	11	13	13	17			
$\varnothing D$	M8x1.25	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2			
E	50	60	75	85	100			
F	30	35	42	45	65			
H	45	55	65	75	95			
$\varnothing J$	3	3	5	6	8			
K	12	14	17	22	30			
L + CARRERA · L + STROKE L + COURSE · L + HUB	77	98	115	125	143			
LD + 2 CARRERAS · L + 2 STROKES L + 2 COURSES · L + 2 HÜBE	102	123	140	150	168			
PT	15	15	20	30	35			
$\varnothing T$	6	8	10	10	12			
V	12.7	15.9	20.5	20.5	22.3			
Y	7	8	10	10	12			
Ref. JUNTA TÓRICA · Ref. O-RING Réf. JOINT TORIQUE · Ref. RUNDRINGDICHTUNG	R7	R9	R12	R12	R13			

SENSORES MAGNÉTICOS DE PROXIMIDAD · MAGNETIC APPROACH SENSORS · DÉTECTEURS MAGNÉTIQUES DE PROXIMITÉ · MAGNETISCHE ANNÄHERUNGSSENSOREN

Temp. Ejercicio · Operation temperature	-10 °C a + 80 °C · -10 °C to + 80 °C
Temp. Exercise · Arbeitstemperatur	-10 °C à + 80 °C · -10 °C bis + 80 °C
Tensión · Voltage	0-130 V
Tension · Spannung	

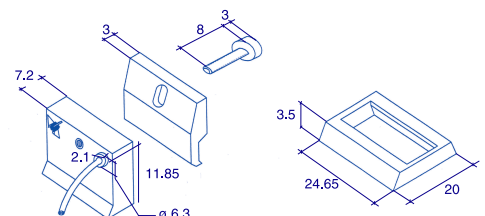

Hidrostock se reserva el derecho de modificar: Técnica, Material, Cotas y Formas sin previo aviso.

Hidrostock reserves the right to modify techniques, material, dimension figures and shapes without prior warning

Hidrostock se réserve le droit de modifier : la Technique, le Matériel, les Cotes et les Formes sans préavis.

Hidrostock behält sich, ohne vorherige Ankündigung, das Recht folgender Veränderungen: Technik, Material, Abmessungen und Formen vor.

EJEMPLO DE PEDIDO · SAMPLE ORDER · EXEMPLE DE COMMANDE · AUFTRAGSBEISPIEL

Serie · Series Série · Serie	200 BARS	H-VP-M
Diámetro · Diameter Diamètre · Durchmesser	Indicar ø en mm · Indicate ø in mm Indiquer ø en mm · ø in mm angeben	* * *
Fijación · Binding Fixation · Befestigung	Normal · Normal Normale · Normal	ML
Extremo vástago · Stem end Extrémité tige · Schaftende	Tipo · Type Type · Typ	1, 2, 3
Tipo juntas · Joint type Type joints · Art der dichtungen	Normal · Normal · Normale · Normal (20°C - 80°C) Vitón · Viton · Vitón · Viton (80°C - 160°C)	N V
Carrera · Stroke Course · Hub	Indicar la carrera en mm · Indicate the run in mm Indiquer la course en mm · Hub in mm angeben	* * *
Vástago · Stem Tige · Schaft	Simple · Simple · Simple · Einfach Doble vástago · Double stem · Double tige · Doppelt	S D
Alimentación · Feed Alimentation · Zufuhr	Lado vástago · Stem side · Côte tige · Seite kolben Parte trasera · Rear part · Partie arrière · Rückseite Parte lateral · Side part · Côté · Seitenteil	4 5 6
Fijaciones · Bindings Fixations · Befestigungen	Agujeros lisos · Smooth holes · Trous lisses · Glatte Öffnungen Agujeros roscados · Threaded holes · Trous filetés · Schrauböffnungen Lisos empotrados · Built-in Smooth · lisses encastrés · Glatt Vorgebohrt	L T LE
Sensor Mag. · Mag. Sensor Décteur Mag. · Magnetischer sensor	FT 0130	FT
Nº. Sensores · Sensors Nº. Nº. Décteurs · Nº. Sensoren	Indicar Nº · Indicate Nº Indiquer Nbre · Anzahl angeben	* *
Purga · Purge Purge · Entleerung	Opcional · Optional Optionnelle · Wahlweise	P
Amortiguación · Cushioning Delantera / Trasera Front / Rear Amortissement · Dämpfung Avant / Arrière Vorne / Hinten	Opcional · Optional Optionnelle · Wahlweise	AD AT

NOTA: Para cilindros con diseño y aplicaciones especiales consultar con nuestro departamento técnico

NOTE: For cylinders with design and special applications, consult our technical department

NOTE: Pour des cylindres avec des dessins et des applications spéciales, veuillez consulter notre service technique.

ANMERKUNG: Für Zylinder mit besonderem Design und Sonderanwendungen, setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung.

OBSERVACIONES · REMARKS · OBSERVATIONS · BEOBACHTUNGEN

· Las juntas de los cilindros están diseñadas para presiones normales de trabajo (>80 BAR) y aceite hidráulico. Para presiones inferiores u otro tipo de fluidos, por favor, consulte nuestro departamento técnico.
· Nunca probar los cilindros con aire, en vacío.
· Es aconsejable, cuando sea posible, añadir a la carrera algunos milímetros respecto al necesario para evitar que se utilice el émbolo como tope de fin de carrera.
· Utilizar racor cónico si las utilizations son roscadas.
· Es aconsejable instalar un filtro en la entrada del circuito, para evitar posibles anomalías en el funcionamiento del cilindro.

· The cylinder seals are designed for normal working pressures (>80 BAR) and hydraulic oil. For smaller pressures or other kinds of fluids, please consult our technical department
· Never test cylinders with air, under vacuum.
· Whenever possible, it is recommended to add some mm to the stroke with respect to that necessary to prevent the cylinder head to be used as stop for the end of stroke.
· Use a conical connection if the applications are threaded.
· It is recommended to install a filter in the circuit entrance to prevent possible anomalies in cylinder operation.

Les joints des cylindres sont dessinés pour des pressions normales de fonctionnement (> 80 BAR) et de l'huile hydraulique. Pour des pressions inférieures ou un autre type de fluides, veuillez consulter notre service technique.
· Ne jamais essayer les cylindres avec de l'air, à vide.
· Il est conseillé, dans la mesure du possible, d'ajouter à la course quelques millimètres par rapport à ce qui est nécessaire pour éviter d'utiliser la tête du cylindre comme butée de fin de course.
· Utiliser un raccord conique si les utilisations sont filetées.
· Il est recommandé d'installer un filtre à l'entrée du circuit, pour éviter de possibles anomalies dans le fonctionnement du cylindre.

· Die Zylinderdichtungen sind für gebräuchlichen Betriebsdruck (>80 BAR) und Hydrauliköl ausgelegt. Für geringere Druckwerte oder andere Arten von Flüssigkeiten, setzen Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung
· Prüfen Sie die Zylinder nie mit Luft, in Vakuum.
· Es ist ratsam, falls möglich, dem Hub noch einige Millimeter hinzuzufügen, um zu vermeiden, daß der Zylinderkopf als Anschlag des Hubendes benutzt wird.
· Wenn die verwendeten Elemente zum Anschrauben sind, ist eine konische Verschraubung zu verwenden.
· Es ist ratsam, einen Filter am Kreislaufeintritt zu installieren, um mögliche Anomalien des Zylinderbetriebes zu vermeiden.

Certificado ISO 9001 por



ESPERIA S.A.

C/ Arangutxi, 13. Pol. Ind. Jundiz, 01015 VITORIA

Tel. +34 945 29 01 05 · Fax +34 945 29 03 56

comercial@hidrostock.com - www.hidrostock.com

www.esperia.es