




MORTAJADORA
SLOTING MACHINE

HE 200

GIRO DE CABEZAL
TURNING HEADSTOCK




ÚTIL RETIRADA HERRAMIENTA
AUTO TOOL LEFTING DEVICE

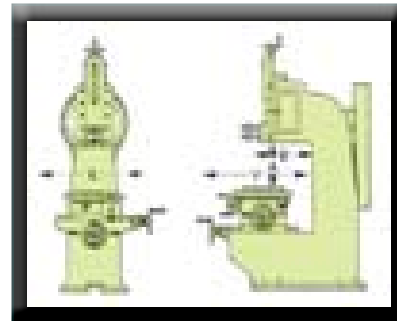

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Sistema de lubricación
Plato divisor
Engrase manual
Plato de 3 garras universal acoplado
Juego de bridas de 52 piezas
Juego de 3 barras
Dispositivo de retirada de herramienta
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE



STANDARD EQUIPMENT

Oil system
Dividing head
Manual lubrication system
3 jaw universal chuck mounting
52 pieces clamping kit
3 slotting bar set
Auto tool lefting device
Work light
Tool box
CE certificate

HE200

	HE200	
Recorrido máximo del carnero (mm)	220	Max. ram travel (mm)
Número de golpes por minuto Hz 50	23-42-66-87	Stroke number per minute Hz 50
Cabezal inclinable a ambos lados	±30°	Tilttable headstock to both sides
Curso vertical regulable del carnero (mm)	0-200	Adjustable vertical travel of ram (mm)
Distancia entre final de guía carnero y mesa (A) (mm)	290	Distance between end ram guide and table (A) (mm)
Distancia entre el centro herramienta y columna (B) (mm)	380	Distance between tool centre and column (B) (mm)
Diámetro Plato Divisor (mesa de trabajo) (mm)	400	Dividing head diameter (Work table) (mm)
Recorrido longitudinal mesa de trabajo (X) (mm)	300	Longitudinal travel of work table surface (X) (mm)
Recorrido transversal mesa de trabajo (Y) (mm)	260	Cross travel of work table surface (Y) (mm)
Potencia motor (hp)	1	Motor power (Hp)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	750x1570x1200	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso (Kg)	900	Weight (Kg)

www.follow.bz



MORTAJADORA
SLOTING MACHINE

HE300



GIRO DECABEZAL TURNING HEADSTOCK



ÚTIL RETIRADA HERRAMIENTA AUTO TOOL LEFTING DEVICE




EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Plato divisor
Engrasado manual
Plato de 3 garras universal acoplado
Juego de bridas de 52 piezas
Juego de 3 barras
Dispositivo de retirada de herramienta
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD ACCESORIES

Dividing head
Manual lubrication system
3 jaw universal chuck mounting
52 pieces clamping kit
3 slotting bar set
Auto tool lefting device
Work light
Tool box
CE certificate

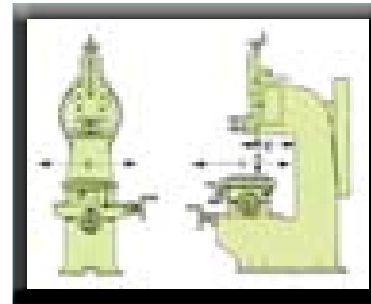

HE300		
Recorrido máximo del carnero (mm)	320	Max. ram travel (mm)
Número de golpes por minuto Hz 50	23 - 42 - 66 - 87	Strokes number per minute Hz 50
Cabezal inclinable a ambos lados	±30°	Tilttable headstock to both sides
Curso vertical regulable del carnero (mm)	0-300	Adjustable vertical travel of ram
Distancia entre final de guía carnero y mesa (A) (mm)	365	Distance between end ram guide and table (A) (mm)
Distancia entre el centro herramienta y columna (B) (mm)	510	Distance between tool centre and column (B) (mm)
Diámetro Plato Divisor (mesa de trabajo) (mm)	560	Dividing head diameter (Work table) (mm)
Recorrido longitudinal mesa de trabajo (X) (mm)	460	Longitudinal travel of work table surface (X) (mm)
Recorrido transversal mesa de trabajo (Y) (mm)	500	Cross travel of work table surface (Y) (mm)
Motor (hp)	3	Motor power (Hp)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	1100X2000X1900	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso (Kg)	1500	Weight (Kg)



MORTAJADORA
SLOTING MACHINE

HE 500/630/800/1000



EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Plato de 3 garras universal acoplado
Dispositivo de retirada de herramienta
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE

STANDARD ACCESORIES

3 jaw universal chuck mounting
Auto tool lefting device
Work light
Tool box
CE certificate

	HE500	HE630	HE800	HE1000	
Máxima carrera del carnero	500	630	800	1000	Max. ram travel (mm)
Máximo diámetro de la mesa	800	800	1000	1000	Max. table diameter (mm)
Recorrido transversal mesa de trabajo (mm)	660	660	950	950	Cross travel of work table (mm)
Recorrido longitudinal mesa de trabajo (mm)	1000	1000	1200	1200	Longitudinal travel of work table (mm)
Distancia cara portaherramientas y columna (mm)	1000	1120	1250	1400	Distance between toll holder and column (mm)
Distancia de ajuste vertical del carnero (mm)	260	390	550	720	Distance of ram vertical setting (mm)
Distancia superf. Mesa trabajo a guía carnero	740	800	1000	1400	Distance from table to ram guide (mm)
Inclinación del carnero	0~8°	0~8°	0~10°	0~10°	Ram tilt
Rango de avance longitudinal de la mesa de trabajo	0-15	0-1,5	0-1,5	0-1,5	Range of longitudinal travel of work table surface
Rango de avance transversal de la mesa de trabajo	0-3	0-3	0-3	0-3	Range of cross travel of work table surface
Rango de avance circular de la mesa de trabajo	0-1° 15	0-1° 15	0-1° 15	0-1° 15	Circular feed range of work table (mm/min)
Fuerza máxima de corte (Kn)	19,62	19,62	19,62	19,62	Max. sheraring power (Kn)
Potencia del motor para recorrido rápido (Kw)	1,5	1,5	1,5	1,5	Motor power for rapid travel (Kw)
Potencia del motor principal (Kw)	7,5	7,5	7,5	7,5	Main motor power (Kw)
Potencia del motor de la bomba de refrigeración (Kw)	0,04	0,04	0,04	0,04	Coolant pump motor power (Kw)
Dimensiones (mm) [largo x ancho x alto]	3430X2010X3398	3530X2385X3591	3650X2685X4550	4350X2760X5710	Overall dimensions (mm) [LxWxH]
Peso neto (kg)	10500	11750	13000	17250	Weight (Kg)