



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

MINICENTRALES HIDRÁULICAS HYDRAULIC UNITS



MINICENTRALES HIDRAULICAS - HYDRAULIC UNITS



Indice - Index	PAG. 1
Hoja de pedido - <i>How to order</i>	PAG. 2
Hoja de pedido - <i>How to order</i>	PAG. 3
Hoja de pedido - <i>How to order</i>	PAG. 4
Hoja de pedido - <i>How to order</i>	PAG. 5
Esquema hidráulico - <i>Hydraulic circuit</i>	PAG. 6
Esquema hidráulico - <i>Hydraulic circuit</i>	PAG. 7
Unidad de potencia - <i>Power unit</i>	PAG. 8
Bombas - <i>Gear pumps</i>	PAG. 9
Válvula limitadora de presión - <i>Adjustable relief valve</i>	PAG. 10
Válvula unidireccional - <i>Check valve</i>	PAG. 11
Bomba manual - <i>Hand pump</i>	PAG. 12
Válvula de emergencia manual - <i>Emergency hand pump</i>	PAG. 13
Electroválvulas - <i>Cartridge solenoid operated valve</i>	PAG. 14
Válvula manual - <i>Cartridge manual operated valve</i>	PAG. 15
Regulador de caudal - <i>Flow control valves</i>	PAG. 16
Regulador de caudal - <i>Flow control valves</i>	PAG. 17
Regulador de caudal - <i>Flow control valves</i>	PAG. 18
Tapones alojamiento válvulas - <i>Valves housing plugs</i>	PAG. 19
Placas base - <i>Manifolds</i>	PAG. 20
Placas base - <i>Manifolds</i>	PAG. 21
Depósitos de acero - <i>Sheet steel reservoirs</i>	PAG. 22
Depósitos plástico - <i>Plastic reservoirs</i>	PAG. 23
Depósitos - <i>Reservoirs</i>	PAG. 24
Motores eléctricos - <i>Electrical motors CC</i>	PAG. 25
Motores eléctricos - <i>Electrical motors CA</i>	PAG. 26
Kit brida motor - <i>Coupling flange kit</i>	PAG. 27
Kit brida motor - <i>Coupling flange kit</i>	PAG. 28
Kit brida motor - <i>Coupling flange kit</i>	PAG. 29
Kit brida motor - <i>Coupling flange kit</i>	PAG. 30
Filtro de aspiración - <i>Suction filter</i>	PAG. 31
Accesorios - <i>Accessories</i>	PAG. 32



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

HOJA DE PEDIDO
MINICENTRALES HIDRÁULICAS

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

Bomba	Caudal	0,8cm³/g	1,1cm³/g	1,4cm³/g	1,9cm³/g	2,5cm³/g	3,2cm³/g	3,7cm³/g	4,4cm³/g	5 cm³/g	6,1cm³/g	7 cm³/g	7,9cm³/g	9 cm³/g	10cm³/g
Pag. 9	Código	08	11	14	19	25	32	37	44	50	61	70	79	90	10

Válvula de máxima presión					Pag. 10
Símbolo	-P-	Campo de regulación	Código	-S-	
	1	De 10 bar a 60 bar	VS 101	●	
	4	De 40 bar a 270 bar	VS 102	●	

Válvula unidireccional					Pag. 11
Símbolo	-P-	Presión de apertura	Código	-S-	
	2	Presión de apertura 1 bar	AR 301	●	
		Presión de apertura 5 bar	AR 305	●	
		Presión de apertura 8 bar	AR 308	●	

Bomba manual					Pag. 12
Símbolo	-P-	Cilindrada cm³	Código	-S-	
	2	Cilindrada 1 cm³	BB 01		
	3	Cilindrada 2 cm³	BB 02		

Válvula emergencia					Pag. 13
Símbolo	-P-	Descripción	Código	-S-	
	3	Válvula de emergencia manual	VMEM		
	4				

Electroválvula					Pag. 14
Símbolo	-P-	Descripción	Código	-S-	
	3	Electroválvula de cartucho, pilotada normalmente cerrada.	EVNCS	●	
	3	Electroválvula de cartucho, pilotada normalmente cerrada con emergencia.	EVNCE	●	
	3	Electroválvula de cartucho, pilotada normalmente abierta con emergencia.	EVNAE	●	
	3 4	Electroválvula de cartucho, pilotada normalmente cerrada en ambos sentidos.	EVCCE	●	

Válvula manual					Pag. 15
Símbolo	-P-	Descripción	Código	-S-	
	3	Válvula mando manual, sin microinterruptor y bloqueo de leva en posición central.	VMML		
	4				
	3	Válvula mando manual, con microinterruptor y bloqueo de leva en posición central.	VMMN		
	4				
	3	Válvula mando manual, con microinterruptor y leva de seguridad.	VMMS		
	4				

Regulador de caudal					Pag. 16 / 17 / 18
Símbolo	-P-	Descripción	Código	-S-	
	5	Válvula de regulación de caudal compensado, rosca 1/4" BSP. (Interior)	RCICM	●	
	6				
	4	Válvula regulación de caudal externo, regulación no compensada.	RCESS		
	4	Válvula regulación de caudal externo, regulación compensada.	RCECM		

Tapones alojamiento 3/4"16h UNF (estándar)								Pag. 19
Símbolo	-P-	Código	Símbolo	-P-	Código	Símbolo	-P-	Código
	2 3 4	TP 12		1 3 4	TP 02		3 4	TP T1
	2 3 4	TP PT		3 4	TP P2			

Placas base (CETOP 3-NG6)					Pag. 20 / 21
-P-	Descripción			Código	-S-
7	Paralelo, 1 elemento y salidas laterales.			MCHPB061L	●
	Paralelo, 2 elementos, horizontal y salidas laterales.			MCHPB062H	●
	Paralelo, 3 elementos, horizontal y salidas laterales.			MCHPB063H	●
	Placa ángulo, longitud 48mm.			MCHBP48	●
	Placa ángulo, longitud 78mm.			MCHBP78	●
	1 Válvula de cartucho 3/4" 16h. UNF (Auxiliar).			MCHPB01EV	●

Voltaje válvulas						Pag. 14
Código	Descripción	-S-	Código	Descripción	-S-	
012CC	12 V CC	●	024CC	24 V CC	●	
02450	24 V 50 Hz	●	11050	110 V 50Hz	●	
22050	220 V 50 Hz	●	00	Sin bobina	●	

Depósitos (Acero)						Pag. 22
Código	Descripción	-S-	Código	Descripción	-S-	
DA025H	2,5l. Horizontal	●	DA080V	8l. Vertical	●	
DA050H	5l. Horizontal	●	DA100V	10l. Vertical	●	
DA080H	8l. Horizontal	●	DA150V	15l. Vertical	●	

Depósitos (Plástico)						Pag. 23
Código	Descripción	-S-	Código	Descripción	-S-	
DP060C	6l. Cuadrado	●	DP060R	6l. Redondo	●	
DP080C	8l. Cuadrado	●	DP080R	8l. Redondo	●	
DP100C	10l. Cuadrado	●	DP100R	10l. Redondo	●	
DP120C	12l. Cuadrado	●	DP120R	12l. Redondo	●	

Posición de montaje depósitos ver pag. 24					
Motor corriente continua (con relé)				Pag. 25	
Código	Descripción	-S-	Código	Descripción	-S-
C2012	2 Kw. 12V	●	C2524	2,5 Kw. 24V	●

Motor corriente alterna (MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO)(CA)								Pag. 26
Código	Descripción	-S-	Código	Descripción	-S-	Código	Descripción	-S-
A025	0,25 Kw	●	A075	0,75 Kw	●	A220	2,2 Kw	●
A037	0,37 Kw	●	A110	1,1 Kw	●	A300	3 Kw	●
A055	0,55 Kw	●	A150	1,5 Kw	●	A400	4 Kw	●

Posición de montaje motor ver pag. 25 / 26					
Brida mas acoplamiento motor (CA) Pag. 27 / 28 / 29 / 30					
Código	Motores	-S-	Código	Motores	-S-
KBM033	0.25Kw - 0.37Kw	●	KBM150	1.1Kw - 1.5.Kw	●
KBM100	0.55Kw - 0.75Kw	●	KBM300	2.2kW - 4Kw	●

Filtro de aspiración ver pag. 31					
Fijación pata					Pag. 32
Código	Denominación	-S-	Código	Denominación	-S-
FJ P	Fijación pata	●	FJ 0	Sin fijación	

Accesorios ver pag. 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32					
---	--	--	--	--	--

-P- Posiciones posibles de montaje (alojamiento) -S- □ Producto estándar en almacén de Mecanizados Alcoy, S.A.



CÓDIGO DE PEDIDO


1	Código	Caudal cm^3/g	Bomba de engranajes
			Descripción:

2	Esquemas estándar			(Ver página 6)
	Esquema tipo -A- ☐	Esquema tipo -B- ☐	Esquema tipo -C- ☐	Esquema tipo-NG6- ☐

Esquema completo	(Ver página 7)
-------------------------	-----------------------

Código	Alojamiento (-P-)	Descripción
1	Alojamiento 1	
2	Alojamiento 2	
3	Alojamiento 3	
4	Alojamiento 4	
5	Alojamiento 5	
6	Alojamiento 6	

ESQUEMA COMPLETO



3	Código	Placas base
		Descripción:

4	Código	Voltaje válvulas
		Descripción:

5	Código	Depósitos
		Descripción:

6	Código	Posición de montaje depósitos
		Descripción:

7	Código	Motor electrico CC / CA
		Descripción:

8	Código	Posición de montaje motor CC / CA
		Descripción:

9	Código	Kit brida - acoplamiento motor CA
		Descripción:

10	Código	Filtro de aspiración
		Descripción:

11	Código	Fijación pata
		Descripción:

12	Código	Accesorios
		Descripción:



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

HOW TO ORDER
HYDRAULIC UNITS

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

Gear pumps	Capacity	0,8cm ³ /g	1,1cm ³ /g	1,4cm ³ /g	1,9cm ³ /g	2,5cm ³ /g	3,2cm ³ /g	3,7cm ³ /g	4,4cm ³ /g	5 cm ³ /g	6,1cm ³ /g	7 cm ³ /g	7,9cm ³ /g	9 cm ³ /g	10cm ³ /g
Page 9	Code	08	11	14	19	25	32	37	44	50	61	70	79	90	10

Adjustable relief valves Page 10

Symbol	-P-	Opening pressure	Code	-S-
	1	10 bar - 60 bar	VS 101	●
	4	40 bar - 270 bar	VS 102	●

Check valve Page 11

Symbol	-P-	Opening pressure	Code	-S-
	2	Opening pressure 1 bar	AR 301	●
		Opening pressure 5 bar	AR 305	●
		Opening pressure 8 bar	AR 308	●

Hand pump Page 12

Symbol	-P-	Capacity cm ³	Code	-S-
	2	Capacity 1 cm ³	BB 01	
	3	Capacity 2 cm ³	BB 02	

Emergency hand valve Page 13

Symbol	-P-	Description	Code	-S-
	3	Emergency hand valve	VMEM	
	4			

Cartridge solenoid operated valve Page 14

Symbol	-P-	Description	Code	-S-
	3	Cartridge solenoid operated normally closed release valve.	EVNCS	●
	3	Cartridge solenoid operated normally closed release valve with emergency.	EVNCE	●
	3	Cartridge solenoid operated normally open release valve.	EVNAE	●
	3	Cartridge solenoid operated normally closed double sealing valve.	EVCCE	●
	4			

Cartridge manual operated valve Page 15

Symbol	-P-	Description	Code	-S-
	3	Valve manual device without micro-switch and lever stop in central position.	VMML	
	4			
	3	Valve manual device with micro-switch and lever stop in central position.	VMMN	
	4			
	3	Valve manual device with micro-switch and security lever stop.	VMMS	
	4			

Flow control valves Page 16 / 17 / 18

Symbol	-P-	Description	Code	-S-
	5	Compensated flow control valve both for delivery and return flow.	RCICM	●
	6			
	4	Adjustable not compensated flow control valve.	RCESS	
	4	Compensated flow control valve both for delivery and return flow.	RCECM	

Valves housing plugs 3/4"16h UNF Page 19

Symbol	-P-	Code	Symbol	-P-	Code	Symbol	-P-	Code
	2	TP 12		1	TP 02		3	TP T1
	4			4			4	
	2	TP PT		3	TP P2			
	4			4				

-P- Housing mounting

Manifolds (CETOP 3-NG6) Page 20 / 21

-P-	Description	Code	-S-
7	Parallel, 1 valve and side connections.	MCHPB061L	●
	Parallel, 2 valves, horizontal and side connections.	MCHPB062H	●
	Parallel, 3 valves, horizontal and side connections.	MCHPB063H	●
	Adapter for multi bases 48mm.	MCHBP48	●
	Adapter for multi bases 78mm.	MCHBP78	●
	1 Valve 3/4" 16h. UNF.	MCHPB01EV	●

Solenoid valve voltage Page 14

Code	Description	-S-	Code	Description	-S-
012CC	12 V CC	●	024CC	24 V CC	●
02450	24 V 50 Hz	●	11050	110 V 50Hz	●
22050	220 V 50 Hz	●	00	Sin bobina	●

Sheet steel reservoirs Page 22

Code	Description	-S-	Code	Description	-S-
DA025H	2,5l. Horizontal	●	DA080V	8l. Plumb	●
DA050H	5l. Horizontal	●	DA100V	10l. Plumb	●
DA080H	8l. Horizontal	●	DA150V	15l. Plumb	●

Plastic reservoirs Page 23

Code	Description	-S-	Code	Description	-S-
DP060C	6l. Square	●	DP060R	6l. Cylindrical	●
DP080C	8l. Square	●	DP080R	8l. Cylindrical	●
DP100C	10l. Square	●	DP100R	10l. Cylindrical	●
DP120C	12l. Square	●	DP120R	12l. Cylindrical	●

Reservoirs mounting Page 24

Electrical motors with relay CC Page 25

Code	Description	-S-	Code	Description	-S-
C2012	2 Kw. 12V	●	C2524	2,5 Kw. 24V	●

Electrical motors CA single phase and three phase Page 26

Code	Description	-S-	Code	Description	-S-	Code	Description	-S-
A025	0,25 Kw	●	A075	0,75 Kw	●	A220	2,2 Kw	●
A037	0,37 Kw	●	A110	1,1 Kw	●	A300	3 Kw	●
A055	0,55 Kw	●	A150	1,5 Kw	●	A400	4 Kw	●

Motor mounting Page 25 / 26

Motor coupling flange kit (CA) Page. 27 / 28 / 29 / 30

Code	Motors	-S-	Code	Motors	-S-
KBM033	0.25Kw - 0.37Kw	●	KBM150	1.1Kw - 1.5Kw	●
KBM100	0.55Kw - 0.75Kw	●	KBM300	2.2kW - 4Kw	●

Suction filter Page 31

Steel bracket Page 32

Code	Description	-S-	Code	Description	-S-
FJ P	Steel bracket	●	FJ 0	Without Steel bracket	

Accessories Page 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32

-S- □ Standard product in Mecanizados Alcoy, S.A.



HOW TO ORDER


1	Code	Capacity cm^3/g	Gear pumps
			Description:

2	Standard circuits (Page 6)			
	Circuit type -A- ☐	Circuit type -B- ☐	Circuit type -C- ☐	Circuit type -Ng6- ☐

Complete circuit (Page 7)		
----------------------------------	--	--

Code	Housing (-P-)	Description
1	Housing 1	
2	Housing 2	
3	Housing 3	
4	Housing 4	
5	Housing 5	
6	Housing 6	

Complete circuit



3	Code	Manifolds
		Description:

4	Code	Solenoid valve voltage
		Description:

5	Code	Reservoirs
		Description:

6	Code	Reservoirs mounting
		Description:

7	Code	Electrical motors CC / CA
		Description:

8	Code	Electrical motors mounting CC / CA
		Description:

9	Code	Motor coupling flange kit (CA)
		Description:

10	Code	Suction filter
		Description:

11	Code	Steel bracket
		Description:

12	Code	Accessories
		Description:




MECANIZADOS ALCOY, S.A.

ESQUEMA HIDRÁULICO
HYDRAULIC CIRCUIT


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

ESQUEMAS ESTANDAR - STANDARD CIRCUITS


TIPO - TYPE - A -

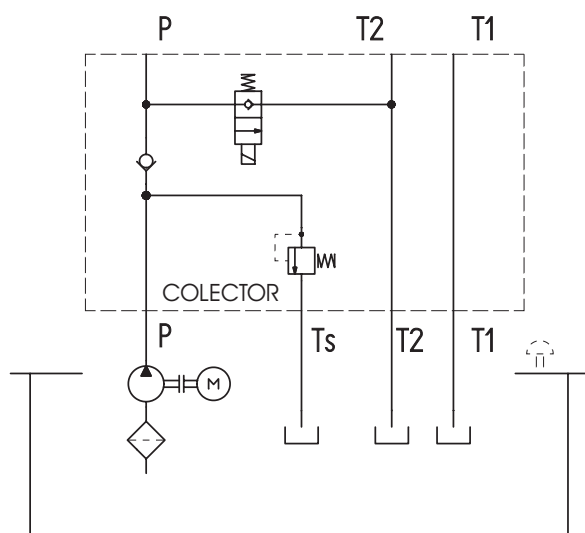


TIPO - TYPE - B -

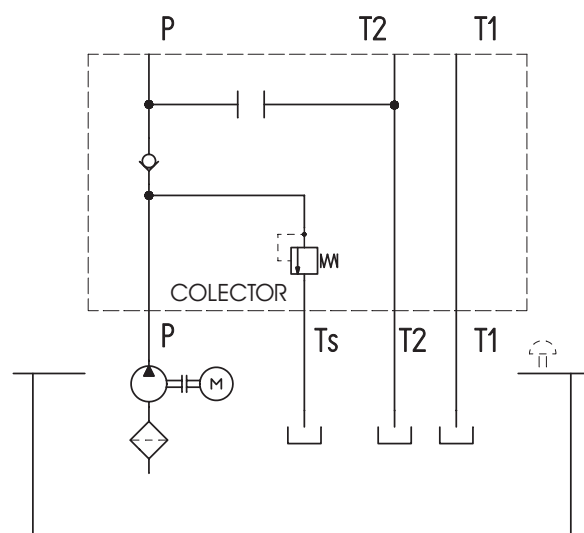

TIPO - TYPE - NG 6 -

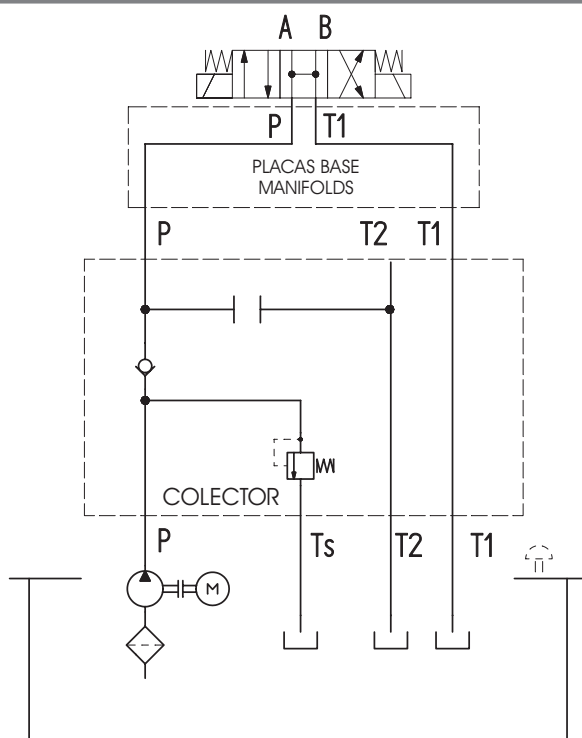

TIPO - TYPE - C -

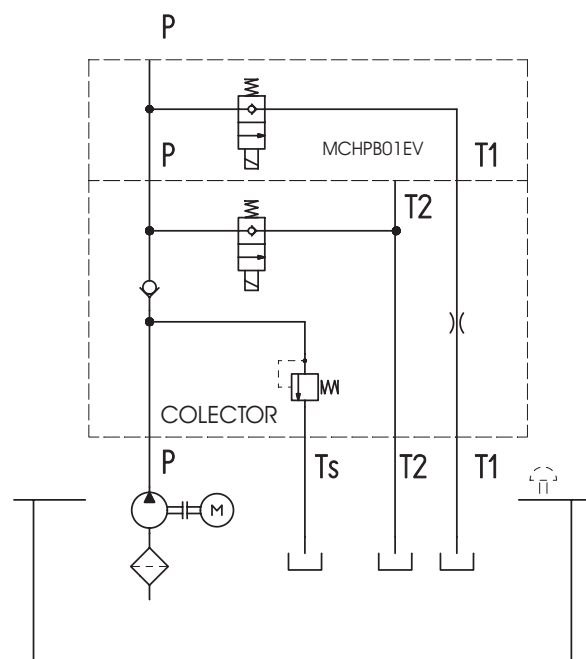




MECANIZADOS ALCOY, S.A.

ESQUEMA HIDRÁULICO HYDRAULIC CIRCUIT

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

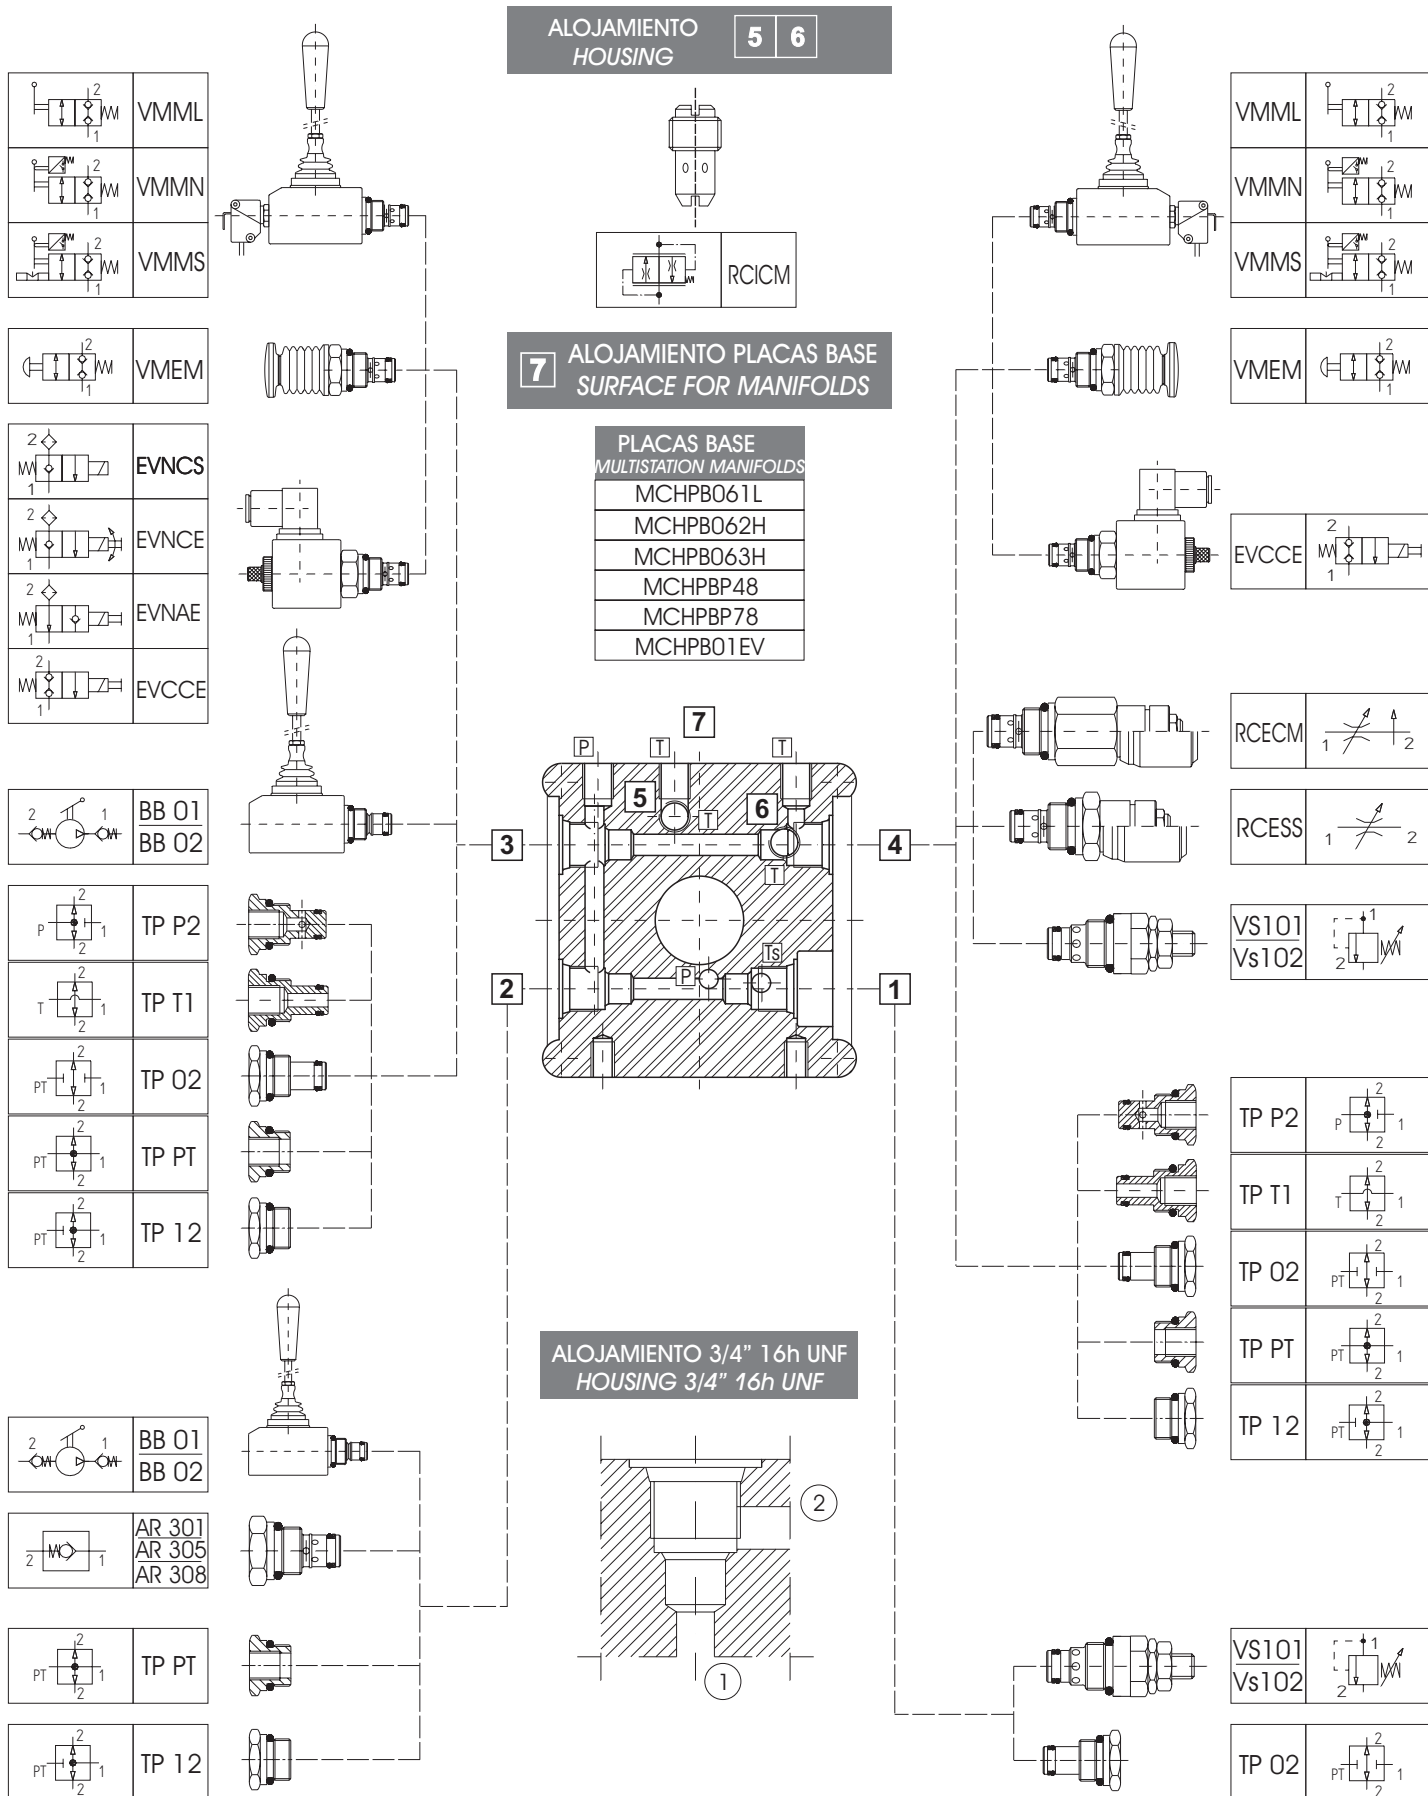




MECANIZADOS ALCOY, S.A.


UNIDAD DE POTENCIA
POWER UNIT

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

UNIDAD DE POTENCIA - POWER UNIT

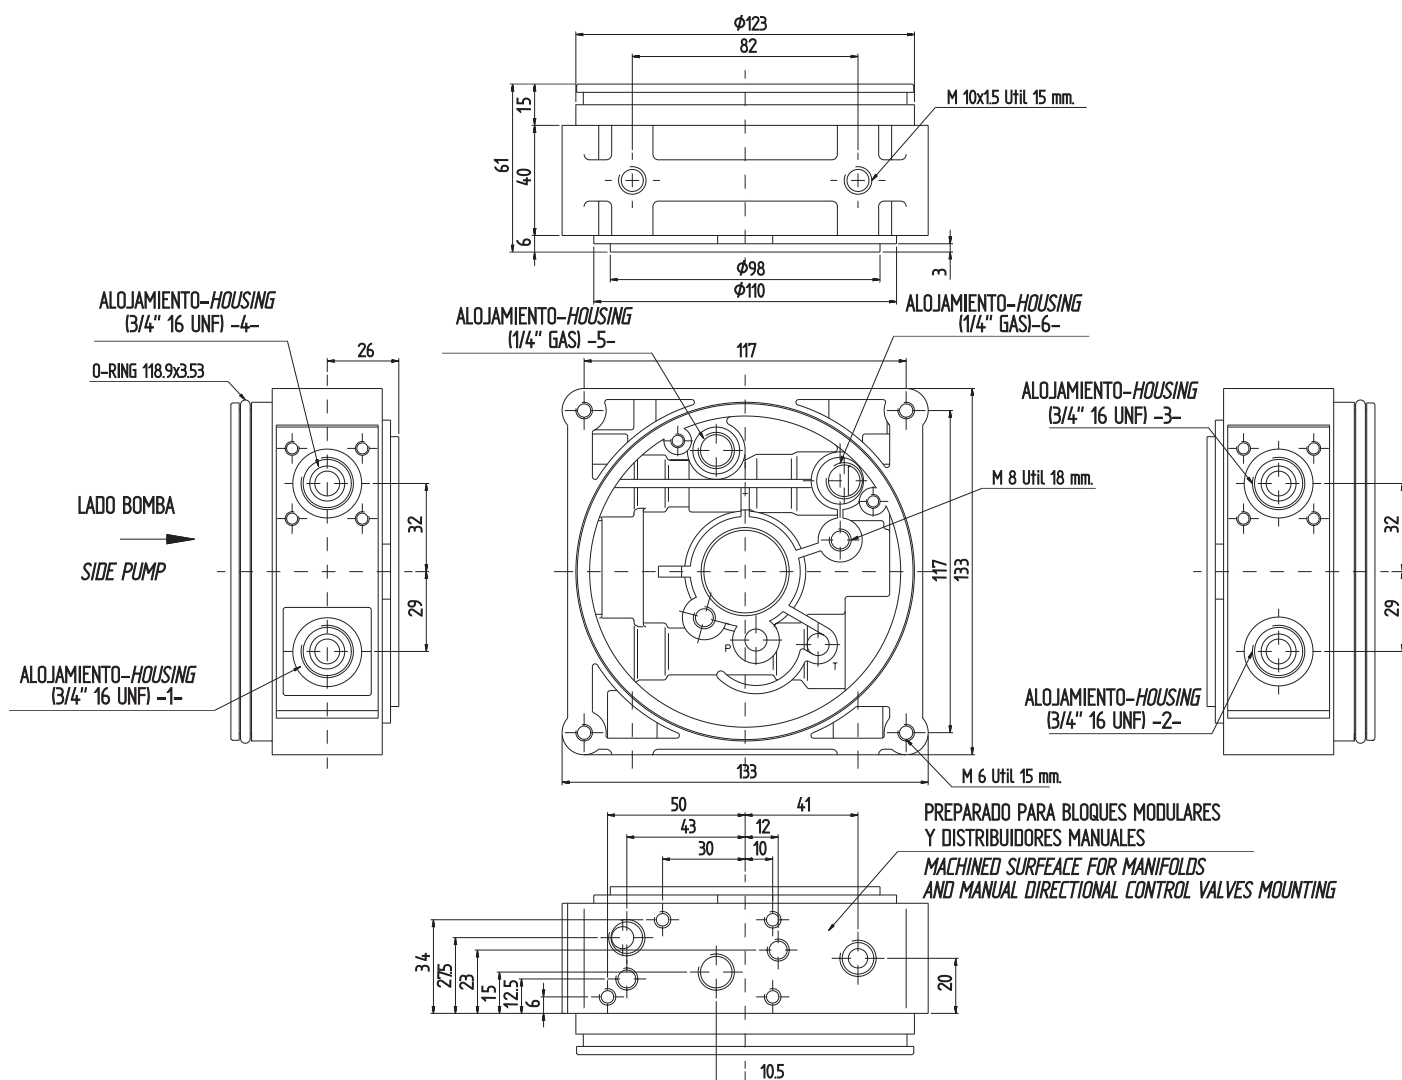

ESQUEMA HIDRAULICO - HYDRAULIC CIRCUIT

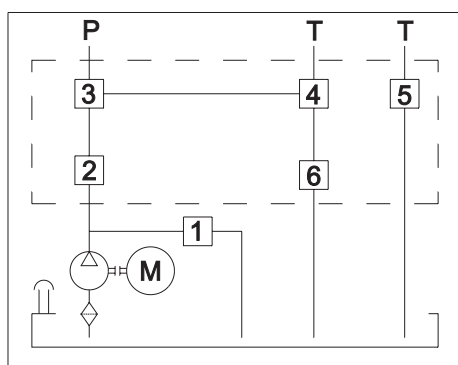

Esquema completo de todos los alojamientos
Complete circuit with all available cavities

Roscas	Par de apriete Nm
Fillets	Limited tightness Nm
M 5	4÷5.5
M 6	8÷10
M 8	16÷20
M 8 (bomba/pump)	20÷24
M 10x15	35÷40
1/4" Gas	38÷42
Alojamiento/housing 3/4"-16 UNF	38÷42




MECANIZADOS ALCOY, S.A.

UNIDAD DE POTENCIA
POWER UNIT

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

BOMBA DE ENGRANAJE - GEAR PUMPS

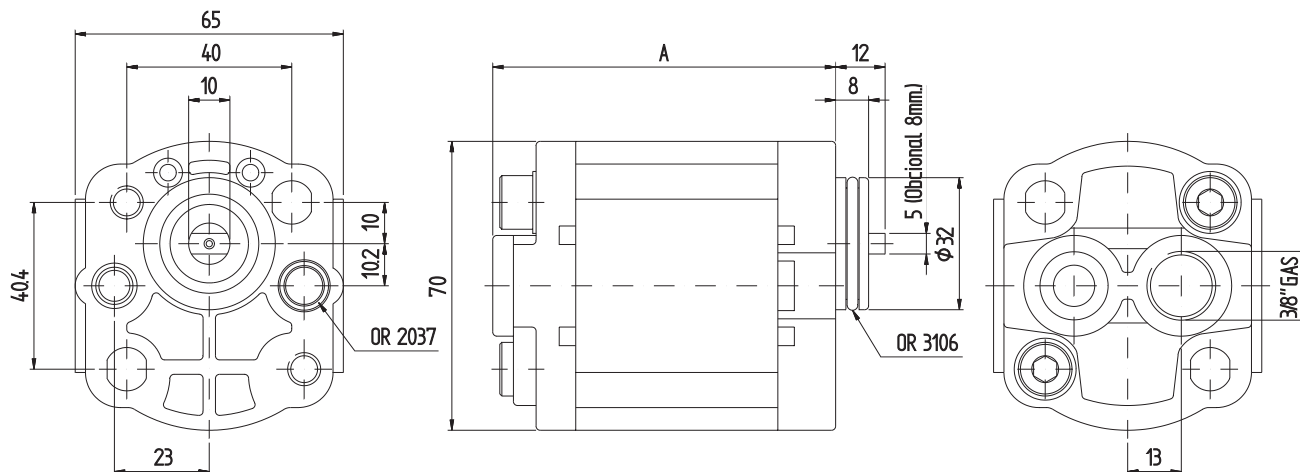

CARACTERISTICAS PRINCIPALES - MAIN CHARACTERISTICS

Cilindrada	A	Presion maxima (bar) Max. working pressure			Max. (r.p.m./min)
Capacity		P 1	P 2	P 3	
(cm ³ / g)	(mm)	<u>CONTINUA</u> <u>CONTINUE</u>	<u>INTERMEDIA</u> <u>BETWEEN</u>	<u>PUNTA</u> <u>PEAK PRESSURE</u>	
0.8	63.5	240	260	280	6000
1.1					5500
1.4	65.4	210	250	280	5000
1.9					
2.5					
3.2	72	210	230	250	4000
3.7					
4.4					
5	82.7	190	220	240	3500
6.1					
7					
7.9					
9	93.6	150	180	190	3000
10	97				



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN - ADJUSTABLE RELIEF VALVES



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Esta válvula de seguridad limita la presión máxima en el circuito hidráulico. Su funcionamiento de acción directa proporciona una rápida intervención, limitando la punta de presión estableciendo la presión necesaria.

This adjustable relief valve limits the maximum pressure into the hydraulic circuit .

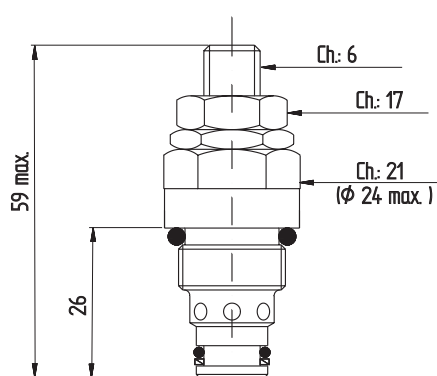


SÍMBOLO - SYMBOL

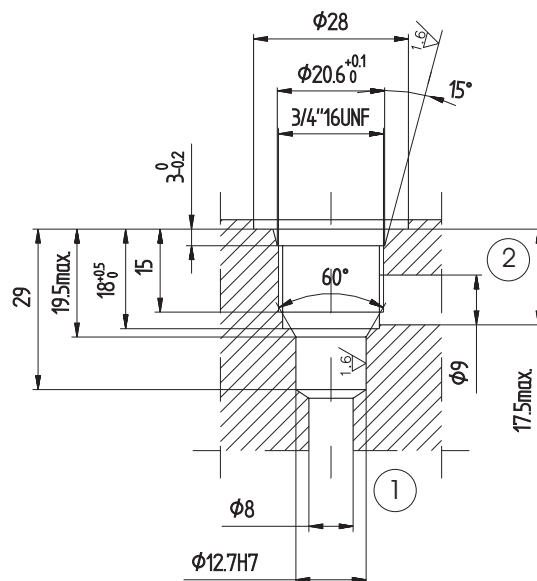


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	250 bar
Caudal máximo - Max. Flow	10 L/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 ² mm ² /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

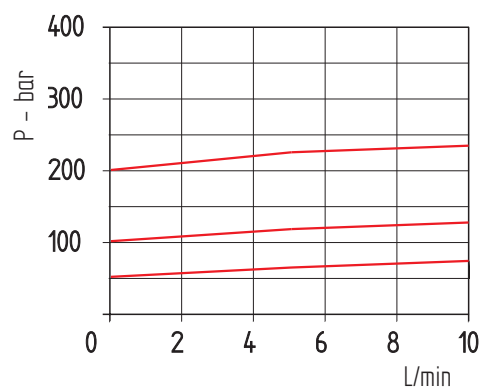

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

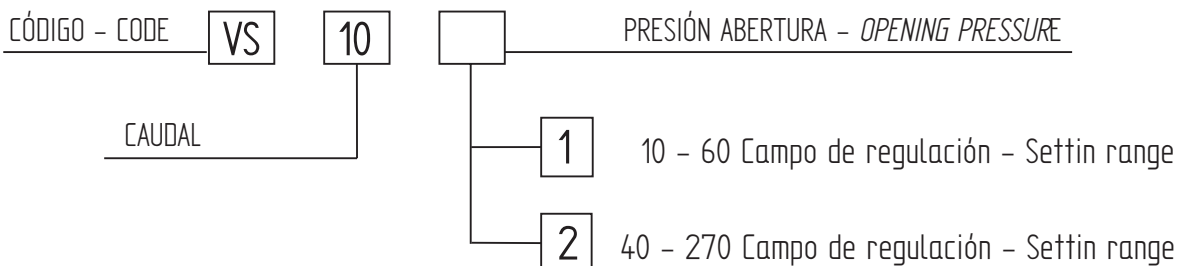

ALOJAMIENTO - HOUSING : 1 - 4



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS




VÁLVULA UNIDIRECCIONAL - CHECK VALVE

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Esta válvula permite el paso de aceite en un solo sentido y en el sentido opuesto garantiza un cierre cónico en acero templado y rectificado.

This valve allows the oil flow on one way and retain in the opposite direction warranty a conic seal in harden and honing steel.


SÍMBOLO - SYMBOL

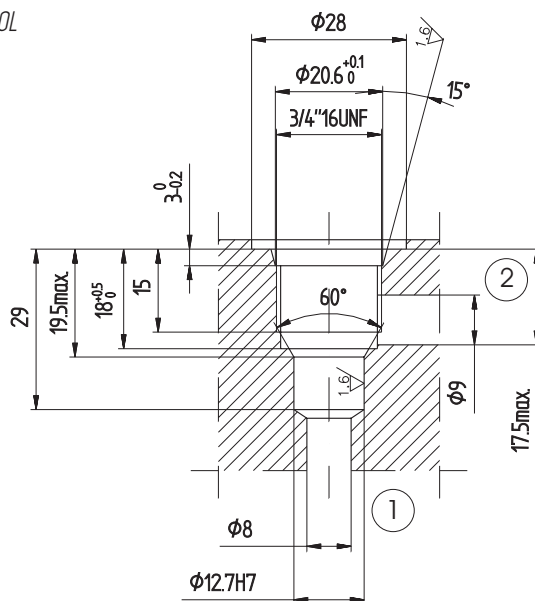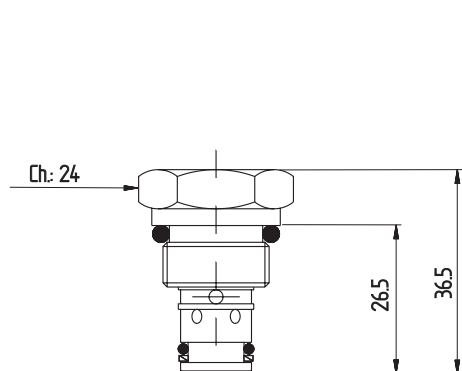


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	250 bar
Caudal máximo - Max. Flow	30 L/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 ² mm /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

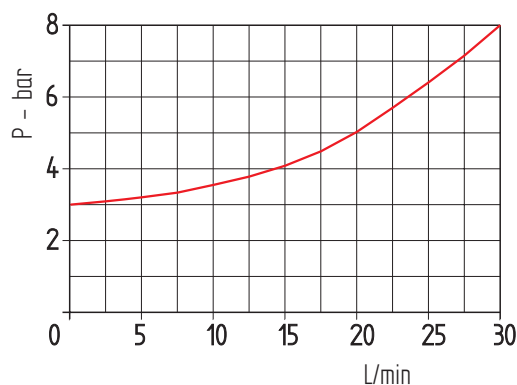

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

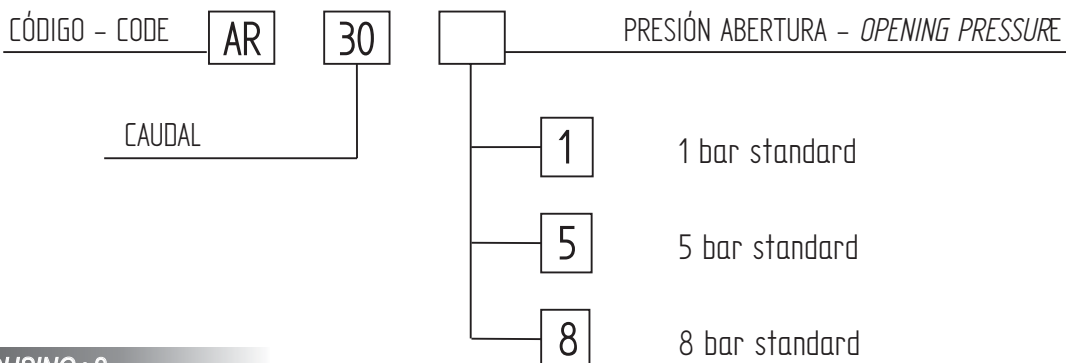

ALOJAMIENTO - HOUSING : 2



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

BOMBA MANUAL - HAND PUMP


DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

La conexión final de la palanca permite que esta se pueda montar en dos posiciones diferentes.

The connecting end of the lever allows the handle to be mounted in two different positions

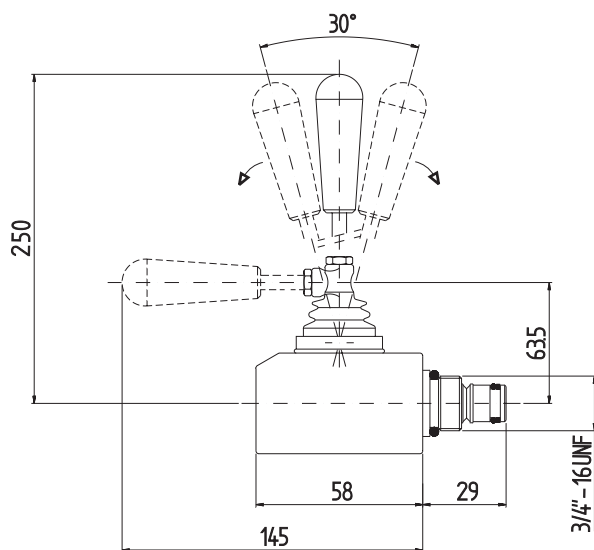


SÍMBOLO - SYMBOL

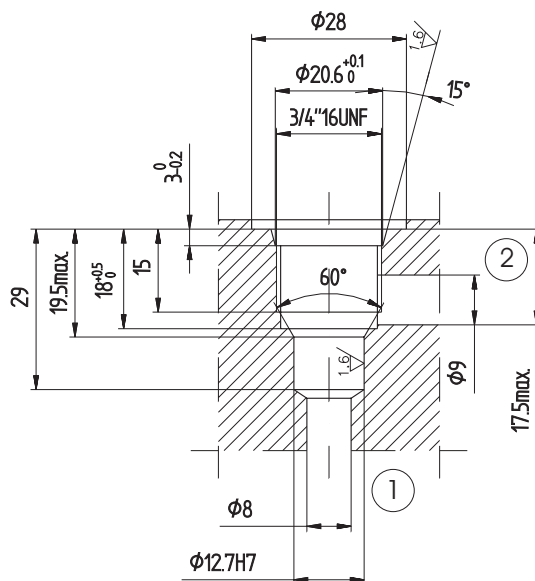

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure PMC01	300 bar
Presión máxima - Max. Pressure PMC02	200 bar
Cilindrada - Cylinder Capacity PMC01	1 cm ³
Cilindrada - Cylinder Capacity PMC02	2 cm ³
Temperatura de trabajo - Working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 ³ mm /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

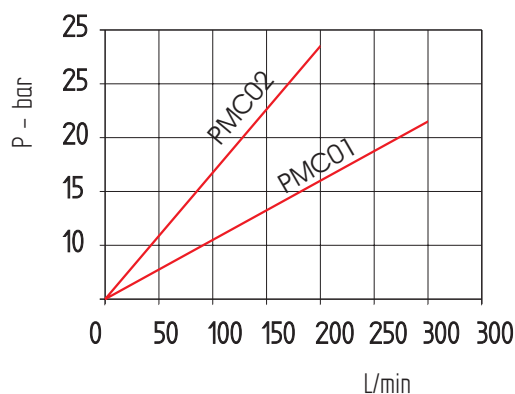

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER


CODIGO - CODE

BB

1 - PMC01 - 1 cm³

2 - PMC02 - 2 cm³

POISICIÓN DE MONTAJE - MOUNTING POSITION

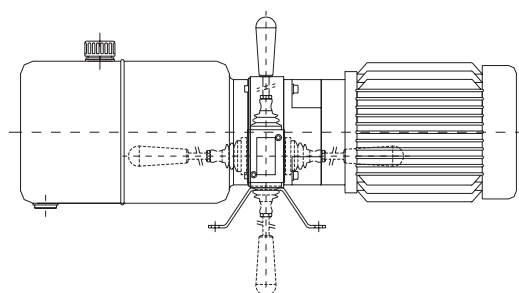

ALOJAMIENTO - HOUSING : 2 - 3



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

VÁLVULA DE EMERGENCIA MANUAL - EMERGENCY HAND VALVE



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Esta válvula permite realizar una descarga de la línea de presión al tanque en caso de emergencia.


In case of emergency, this valve allows the unloading of the pressure line to the tanks.

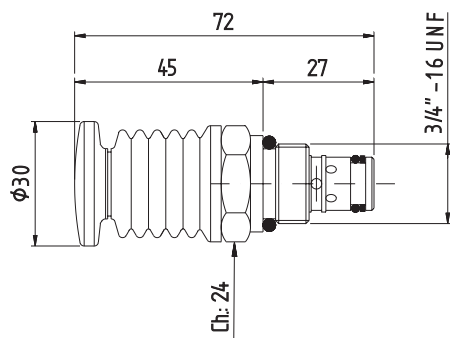

SÍMBOLO - SYMBOL

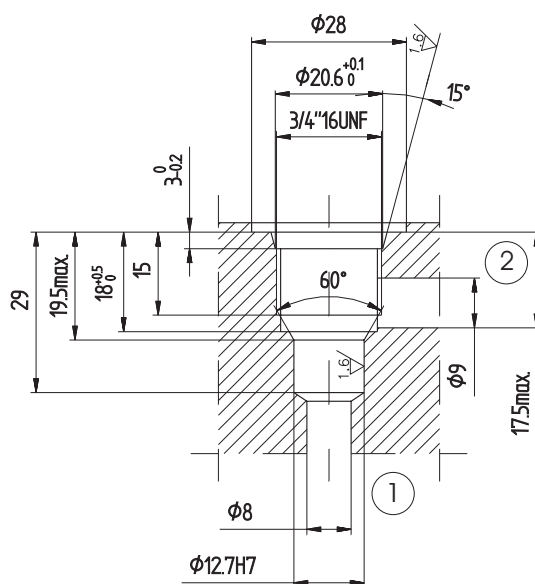


ESFUERZO DE PULSADO - STRESS PULSING

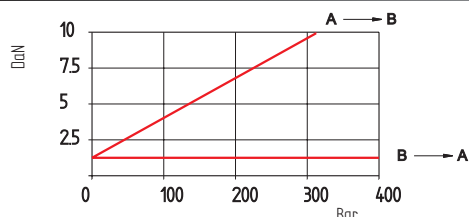

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	320 bar
Caudal máximo - Max. Flow	25 U/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 mm ² /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

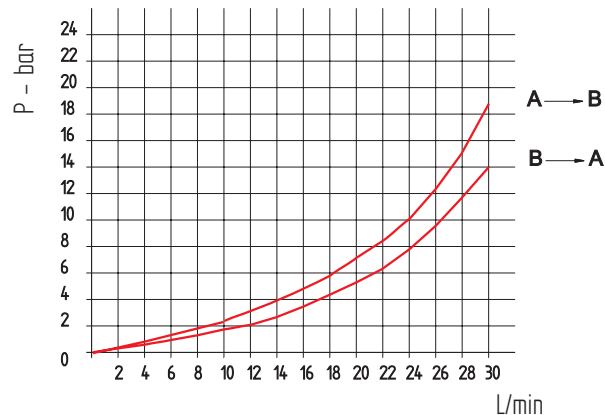

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

CÓDIGO - CODE

VM

EM

VÁLVULA MANUAL - VALVE MANUAL DEVICE

EMERGENCIA - EMERGENCIE

ALOJAMIENTO - HOUSING : 3 - 4



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES



MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

ELECTROVÁLVULAS - CARTRIDGE SOLENOID OPERATED VALVE

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION



-Electroválvula de cartucho pilotada, dos vías, dos posiciones normalmente cerrada.

-Valve two ways two positions cartridge solenoid operated normally closed release valve.

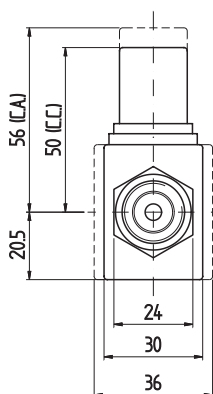


-Electroválvula de cartucho pilotada, dos vías, dos posiciones normalmente cerrada con emergencia.

-Valve two ways two positions cartridge solenoid operated normally closed release valve with emergency.

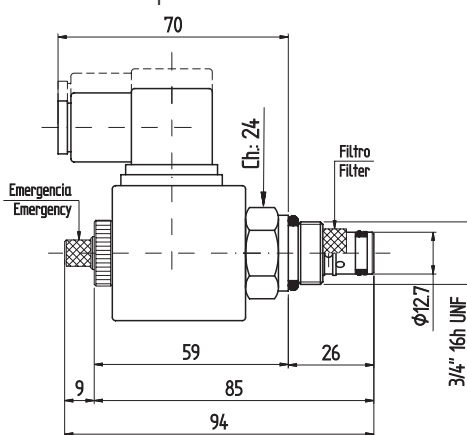



-Electroválvula de cartucho pilotada, dos vías, dos posiciones normalmente abierta.

-Valve two ways two positions cartridge solenoid operated normally open release valve.



-Electroválvula de cartucho directa, dos vías, dos posiciones normalmente cerrada en los dos sentidos.


-Valve two ways two positions cartridge solenoid operated normally closed double sealing valve.

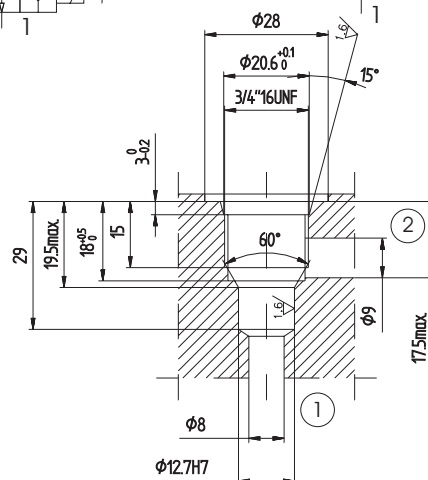

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	250 bar
Caudal máximo - Max. Flow	25 U/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 ³ mm ² /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406
Filtro - Filter	280 micron

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

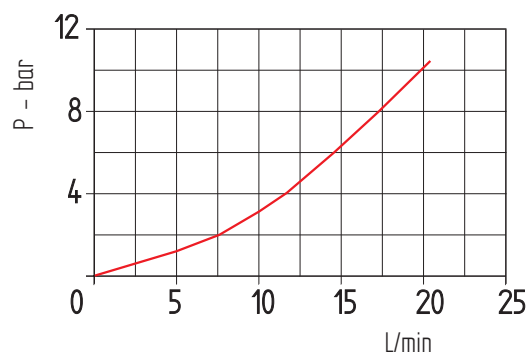

CON FILTRO - WITH FILTER

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

VÁLVULAS - VALVES

CÓDIGO - CODE	EV		
Normalmente cerrada Normally closed	NC		
Normalmente abierta Normally open	NA		
Normalmente cerrada en ambos sentidos Normally closed double sealing valve.	CC		
		E	Con emergencia Whit emergency
		S	Sin emergencia Whitout emergency

VOLTAJE VÁLVULA - SOLENOID VALVE VOLTAGE

CODIGO - CODE	012CC	12V CC
	024CC	24V CC
	02450	24V 50 Hz
	11050	110V 50 Hz
	22050	220V 50 Hz

-Bobina estándar 18W opcional 21W.
Standard solenoid valve 18W option 21W.

-Conector con led luminoso DIN 43650
Connector with bright led DIN 43650

ALOJAMIENTO - HOUSING : 3 - 4



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

VÁLVULA MANUAL - CARTRIDGE MANUAL OPERATED VALVE

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

- Válvula mando manual, sin microinterruptor y bloqueo de leva en posición central.




- Valve manual device - without micro-switch and lever stop in central position.

- Válvula mando manual, con microinterruptor y bloqueo de leva en posición central.

- Valve manual device - with micro-switch and lever stop in central position.

- Válvula mando manual, con microinterruptor y bloqueo de leva de seguridad.


- Valve manual device - with micro-switch and security lever stop.

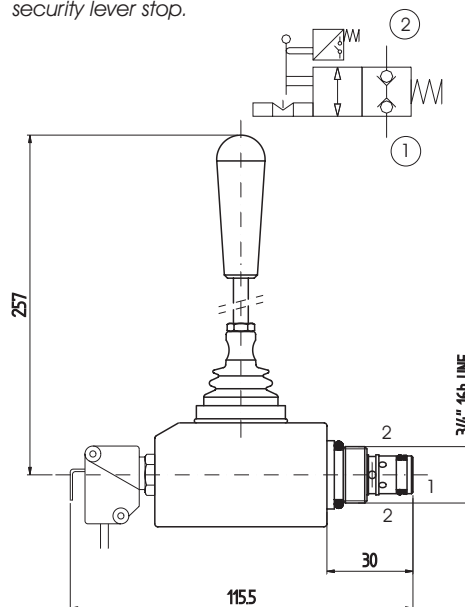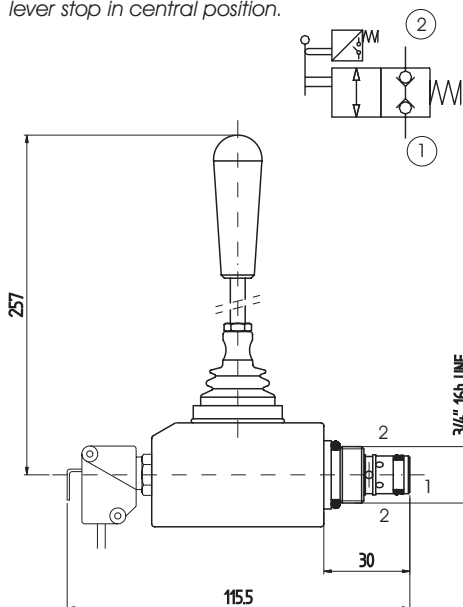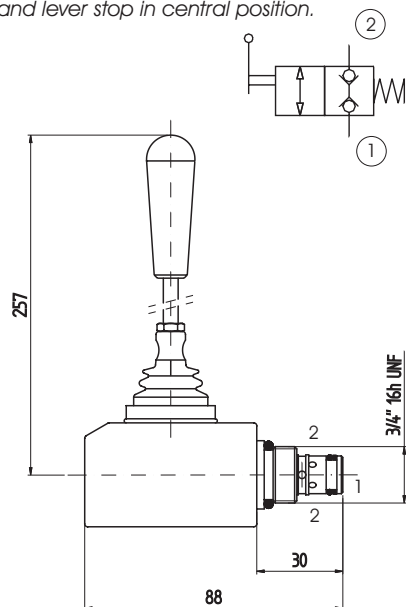

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	250 bar
Caudal máximo - Max. Flow	30 l/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 ³ mm ² /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406
Filtro - Filter	280 micron

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

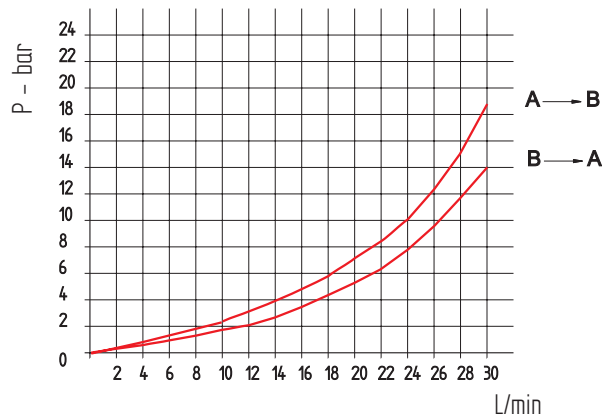

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

POISICION DE MONTAJE - MOUNTING POSITION

CÓDIGO - CODE

VM

ML


Leva - Sin microinterruptor
Lever - Without micro-switch

MN

Leva - Con microinterruptor
Lever - With micro-switch

MS

Leva seguridad - Con microinterruptor
Security lever - With micro-switch

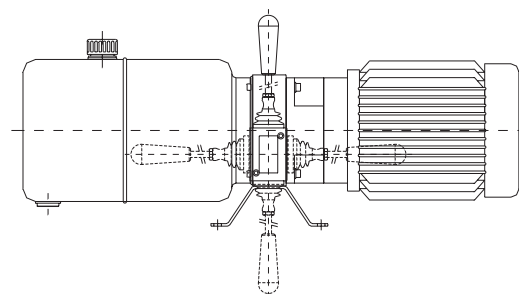




ALOJAMIENTO - HOUSING : 3 - 4

REGULADOR DE CAUDAL - FLOW CONTROL VALVES

DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Esta válvula de regulación de caudal, roscada a 1/4" BSP, regula en la dirección de 1 a 2 el caudal constante independientemente de la presión de 2 a 1 no es compensado.

This internal valve allows the adjustable compensated of the flow in one way. (From 1 to 2).

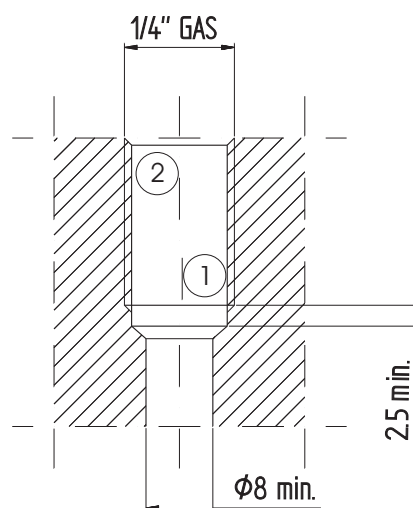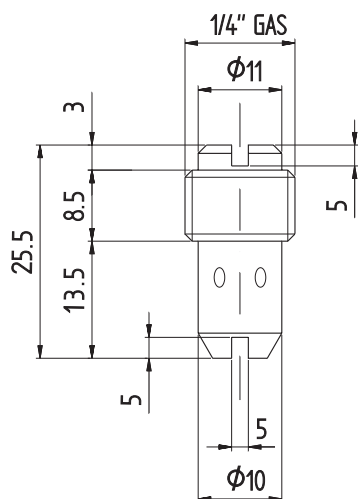

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima – <i>Max. Pressure</i>	210 bar
Error del caudal nominal – <i>Flow nominal error</i>	±10 (a 100 bar)
Temperatura de trabajo aceite – <i>Oil working temperature</i>	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico – <i>Hydraulic oil</i>	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad – <i>Viscosity</i>	15÷100 mm ² /seg. – ISO 3448
Max. Grado de impurezas – <i>Level oil pollution</i>	18/14 ISO 4406

VALOR DE CAUDAL CONTROLADO - SPECIFY FLOW ON RETURN LINE

ALOJAMIENTO - HOUSING → 1/4" GAS

A	B	C	D	E
1	2	3	4	5

F	G	H	I	J
6	7	8	9	10

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

CÓDIGO - CONF

RCICM

G14

CAUDAL CONTROLADO – FLOW ON RETURN LINE

L/min

ALOJAMIENTO - HOUSING

G14 = 1/4" GAS

A	B	C	D	E
F	G	H	I	J

ALOJAMIENTO - HOUSING : 5 - 6



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

REGULADOR DE CAUDAL - FLOW CONTROL VALVES



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Esta válvula realiza un control de caudal regulable, no compensado por presión.

External adjustable not compensated flow control valve.

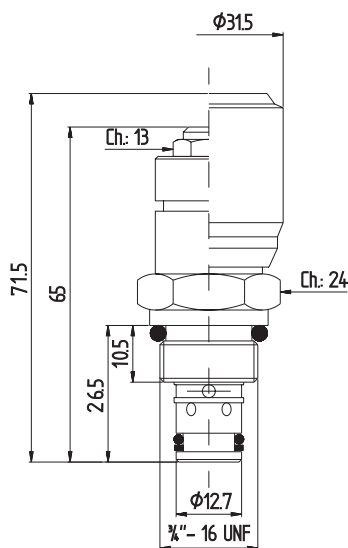


SÍMBOLO - SYMBOL

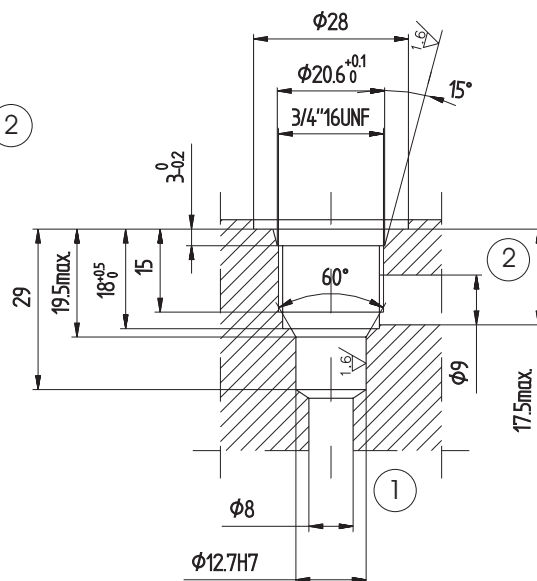

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	315 bar
Caudal máximo - Max. Flow	40 L/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 mm ² /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

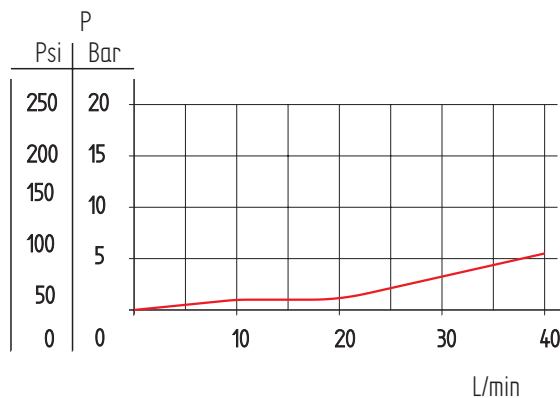

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

CÓDIGO - CODE

RC

E

SS

EXTERNO - OUTER

NO COMPENSADO - NOT COMPENSATED

ALOJAMIENTO - HOUSING : 4



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

VÁLVULAS
VALVES


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

REGULADOR DE CAUDAL - FLOW CONTROL VALVES



DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Esta válvula realiza un control de caudal regulable, compensado por presión.

External adjustable compensated flow control valve.

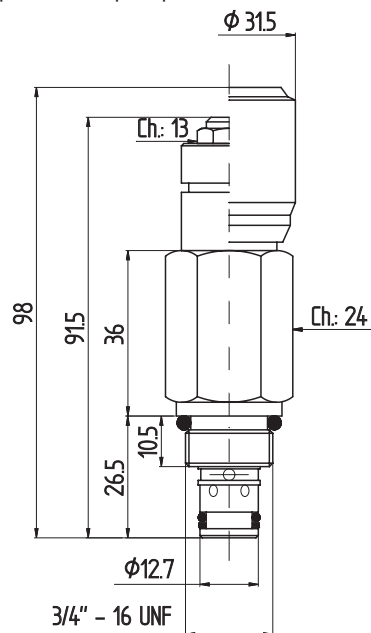


SÍMBOLO - SYMBOL

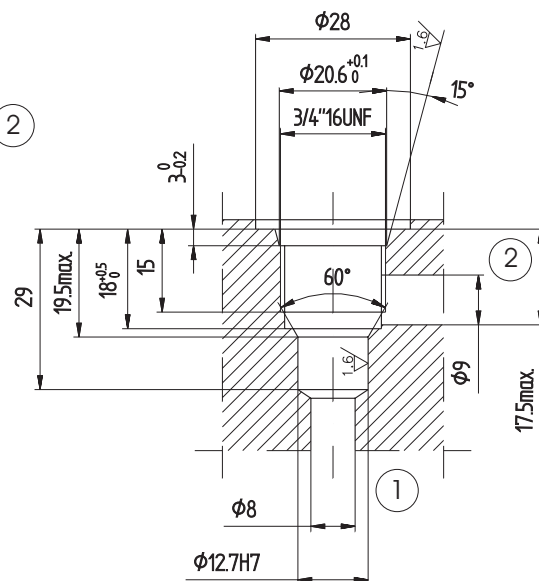

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

Presión máxima - Max. Pressure	315 bar
Caudal máximo - Max. Flow	15 l/min.
Temperatura de trabajo aceite - Oil working temperature	-15°C ÷ +70°C
Aceite hidráulico - Hydraulic oil	ISO/DIN 6743/4
Viscosidad - Viscosity	15 ÷ 100 mm ² /seg. - ISO 3448
Max. Grado de impurezas - Level oil pollution	18/14 ISO 4406

PÉRDIDA DE CARGA - PRESSURE DECLINATION

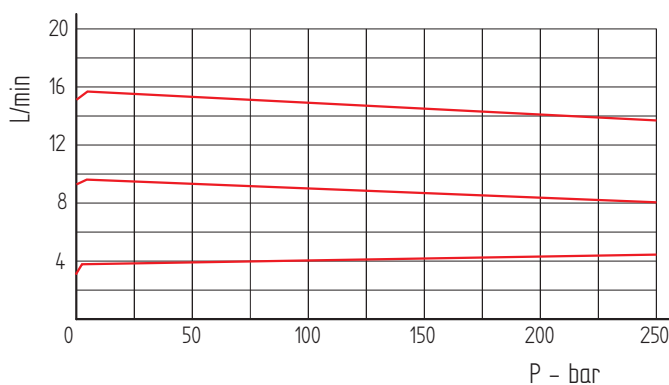

CÓDIGO DE PEDIDO - HOW TO ORDER

CÓDIGO - CODE

RC

E

CM

EXTERNO - OUTER

COMPENSADO - COMPENSATED

ALOJAMIENTO - HOUSING : 4



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

TAPONES ALOJAMIENTO VÁLVULAS
VALVES HOUSING PLUG

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

TAPONES ALOJAMIENTO VÁLVULAS - VALVES HOUSING PLUGS

Dimensiones - Dimension drawing	Descripción - Description	Símbolo Symbols	Código Code
	-Permite el cierre exterior de un alojamiento dejando libre los pasos interiores. -It allows the external shutter of a housing leaving the internal ways free.		TP 12 Alojamiento Housing 2 - 3 - 4
	-Adapta la rosca 3/4" 16h UNF de un alojamiento a 1/4" BSP dejando libre los pasos interiores. (Manómetro) -It adapts de 3/4" 16h UNF thread from a housing to a 1/4" bsp leaving the internal ways free. (Manometer)		TP PT Alojamiento Housing 2 - 3 - 4
	-Permite anular el alojamiento de una válvula dejando el paso libre por 2 y cerrando el paso a 1 -It allows to cancel the housing of a valve leaving the way free by 2 and closing the way to 1.		TP 02 Alojamiento Housing 1 - 3 - 4
	-Permite transformar el alojamiento de una válvula en una toma exterior T que comunica con 1, dejando el paso libre por 2. -It allows to transform the housing of one valve in an external intake T which communicates with 1, leaving the way free in 2.		TP T1 Alojamiento Housing 3 - 4
	-Permite transformar el alojamiento de una válvula en una toma exterior P que comunica con 2, cerrando el paso a 1. -It allows to transform the housing of a valve in an external intake P wich communicates with 2, closing the way to 1.		TP P2 Alojamiento Housing 3 - 4



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

PLACAS BASE
MANIFOLDS



MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

CÓDIGO - CODE : MCHPB061L


CETOP 3 - NG 06

DIMENSIONES - DIMENSIONS

ESQUEMA - HYDRAULIC CIRCUIT

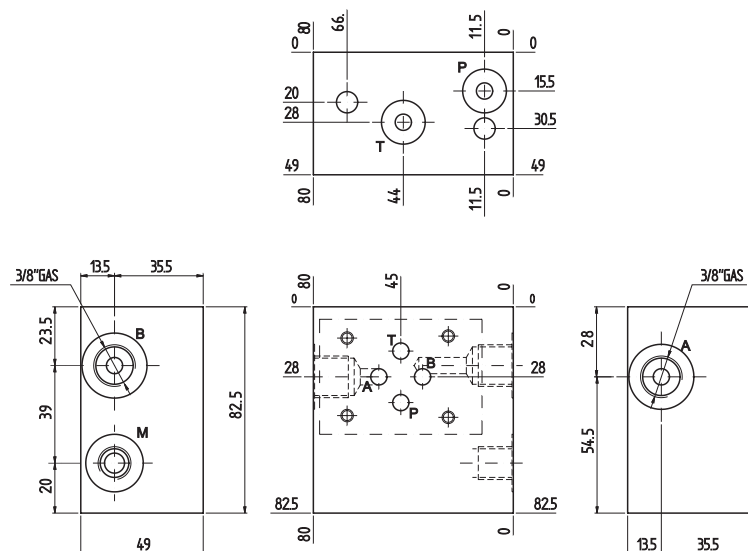

MONTAJE - MOUNTING

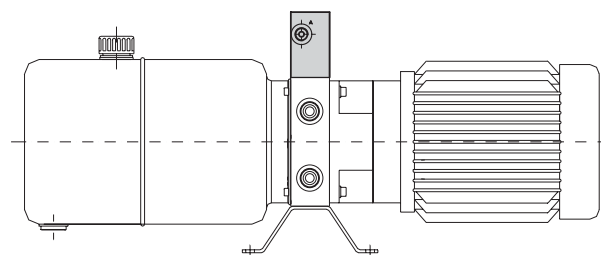



KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
2	JUNTA TÓRICA - O-RING 2-112 (OR 12.37x2.62)
2	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x90mm.


CÓDIGO - CODE : MCHPB01EV

DIMENSIONES - DIMENSIONS

ESQUEMA - HYDRAULIC CIRCUIT

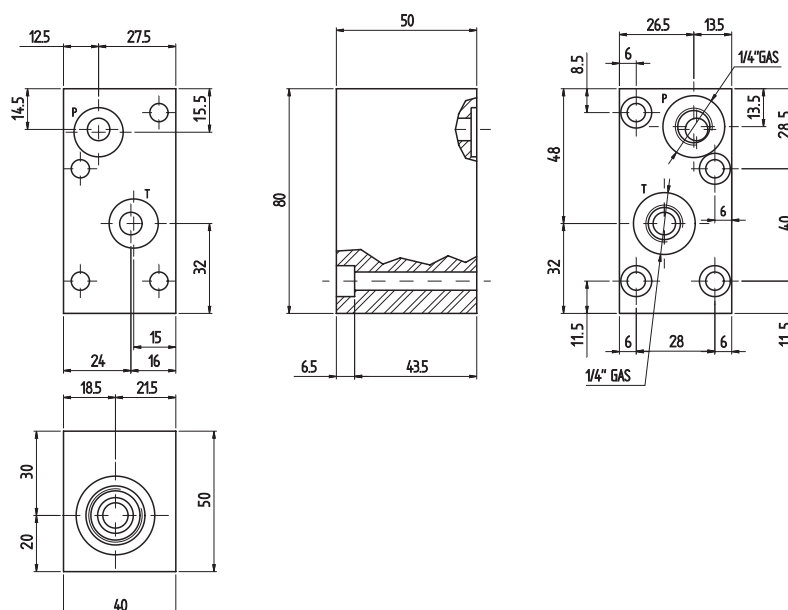

MONTAJE - MOUNTING

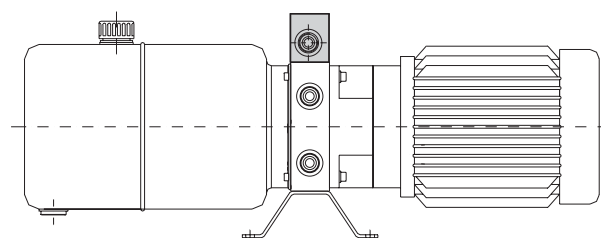

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
2	JUNTA TÓRICA - O-RING 2-112 (OR 12.37x2.62)
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M6x55mm.




MECANIZADOS ALCOY, S.A.

PLACAS BASE
MANIFOLDS


MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

CÓDIGO - CODE : MCHPBP48 - MCHPBP78


DIMENSIONES - DIMENSIONS

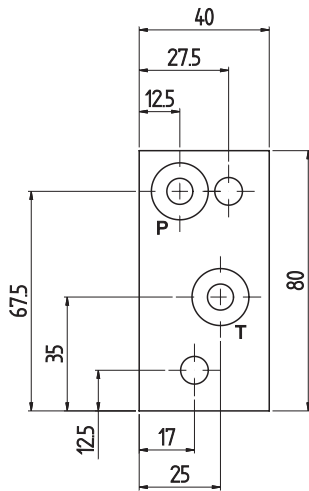


CÓDIGO - CODE	L
MCHPBP48	48
MCHPBP78	78



ESQUEMA - HYDRAULIC CIRCUIT



MONTAJE - MOUNTING

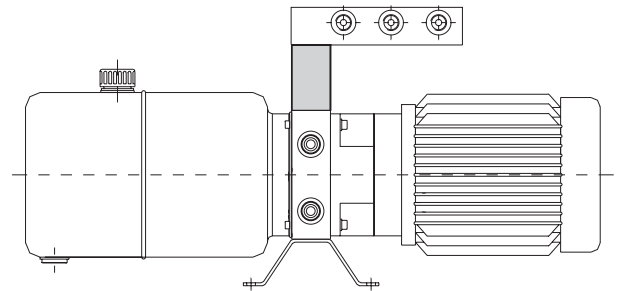


KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CÓDIGO - CODE	CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
MCHPBP48 - PCHPBP78	2	JUNTA TÓRICA - O-RING 2-112 (OR 12.37x2.62)
MCHPBP48	2	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x90mm.
MCHPBP78	2	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x120mm.

CÓDIGO - CODE : MCHPB062H - MCHPB063H

CETOP 3 - NG 06


DIMENSIONES - DIMENSIONS

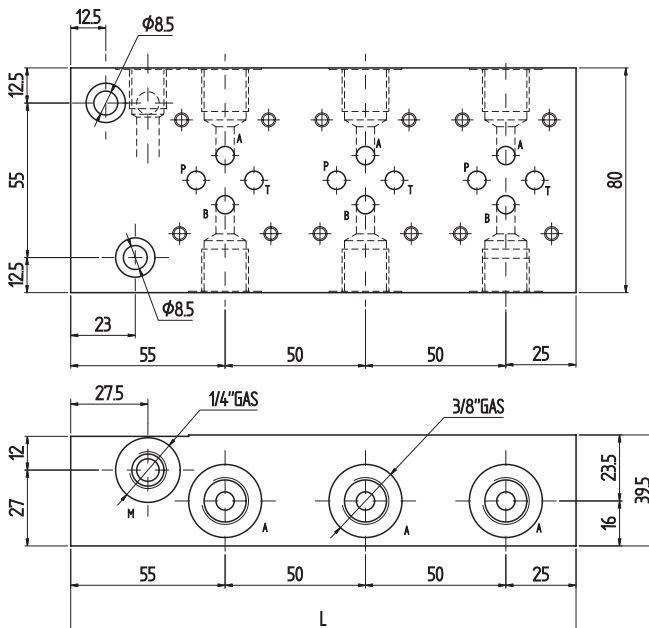


CÓDIGO - CODE

CÓDIGO - CODE	L	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
MCHPB062H	130	2 Válvulas - 2 Valves
MCHPB063H	180	3 Válvulas - 3 Valves

ESQUEMA - HYDRAULIC CIRCUIT

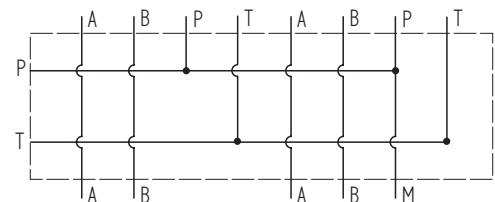

MONTAJE - MOUNTING

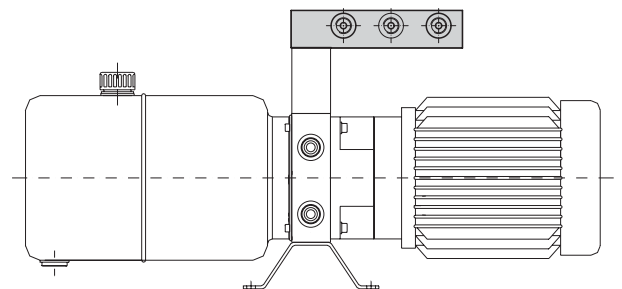

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
2	JUNTA TÓRICA - O-RING 2-112 (OR 12.37x2.62)




MECANIZADOS ALCOY, S.A.


DEPÓSITOS DE ACERO
SHEET STEEL RESERVOIRS

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS


DEPÓSITOS VERTICALES DE ACERO - PLUMB SHEET STEEL RESERVOIRS

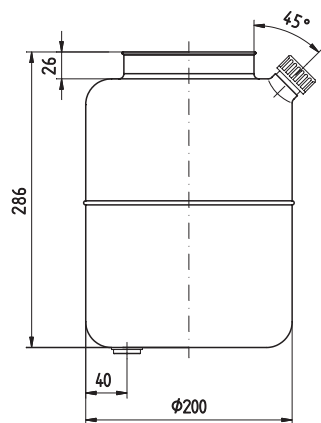

CÓDIGO - CODE	VOLUMEN - VOLUME
DA080V	8 LITROS

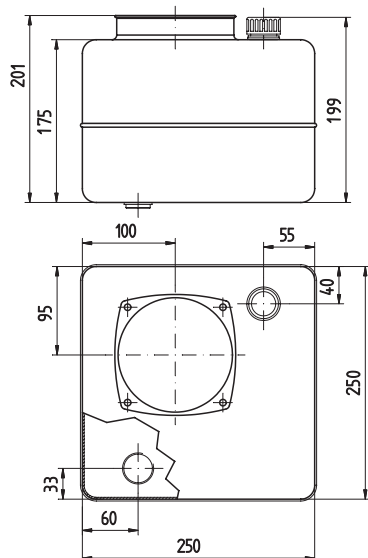


CÓDIGO - CODE	VOLUMEN - VOLUME
DA100V	10 LITROS

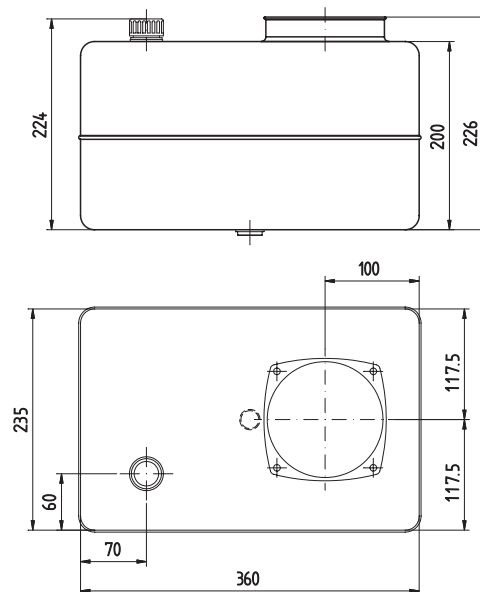


CÓDIGO - CODE	VOLUMEN - VOLUME
DA150V	15 LITROS


DEPÓSITOS HORIZONTALES DE ACERO - HORIZONTAL SHEET STEEL RESERVOIRS

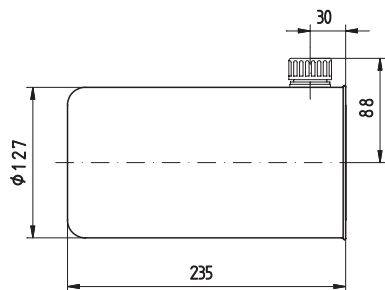

CÓDIGO - CODE	VOLUMEN - VOLUME
DA025H	2.5 LITROS

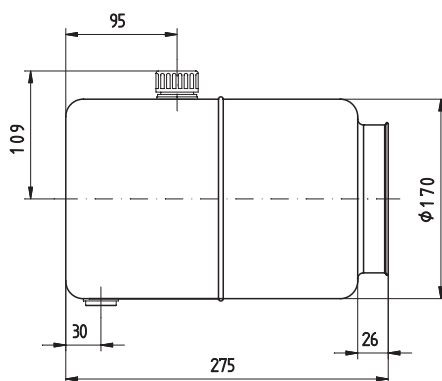


CÓDIGO - CODE	VOLUMEN - VOLUME
DA050H	5 LITROS

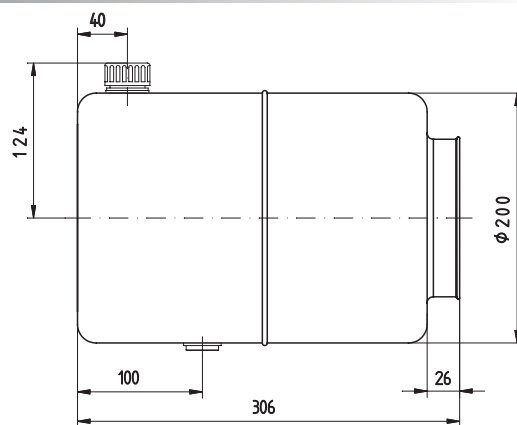

CÓDIGO - CODE	VOLUMEN - VOLUME
DA080H	8 LITROS


BRIDA DEPÓSITO - RESERVOIRS FLANGE

CÓDIGO - CODE : DAB00

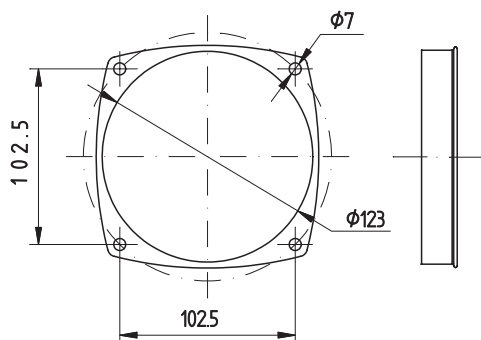

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT


CÓDIGO - CODE : KM DP



CANTIDAD - QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
4	PLETINA
4	TORNILLO DIN 912 M6x16mm.
4	ARANDELA DIN 125-1 Ø7

TAPON - PLUG

CÓDIGO - CODE : TD 000







MECANIZADOS ALCOY, S.A.

DEPÓSITOS DE PLASTICO
PLASTIC RESERVOIRS



MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

DEPÓSITOS DE PLASTICO CUADRADOS - SQUARE PLASTIC RESERVOIRS

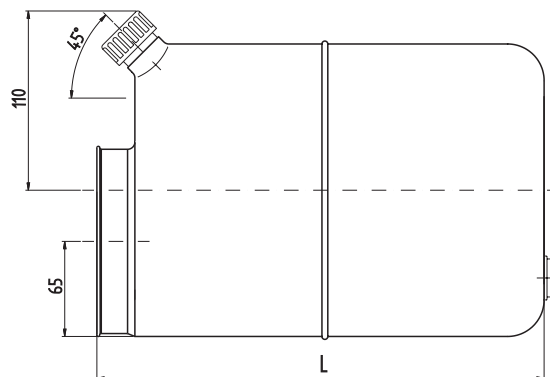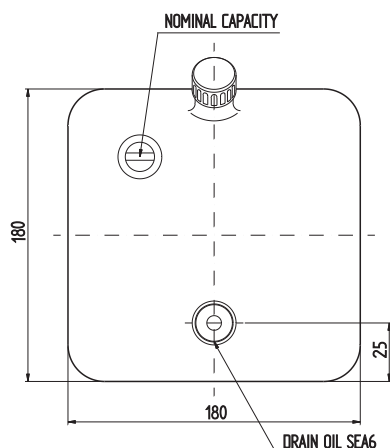


VOLUMEN - VOLUME	6 l.	8 l.	10 l.	12 l.
COTA - MEASURE L	310 mm.	365 mm.	420 mm.	490 mm.
CÓDIGO - CODE	DP060C	DP080C	DP100C	DP120C

DEPÓSITOS DE PLASTICO REDONDOS - CYLINDRICAL PLASTIC RESERVOIRS

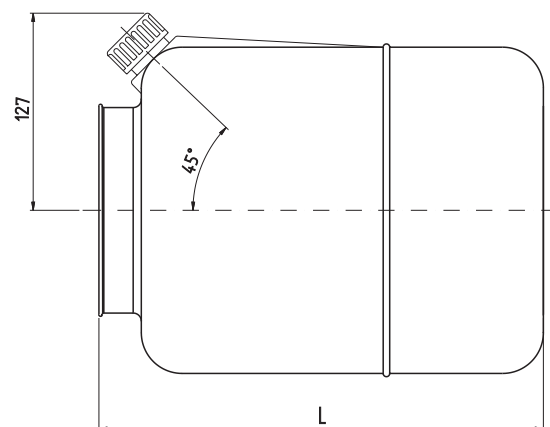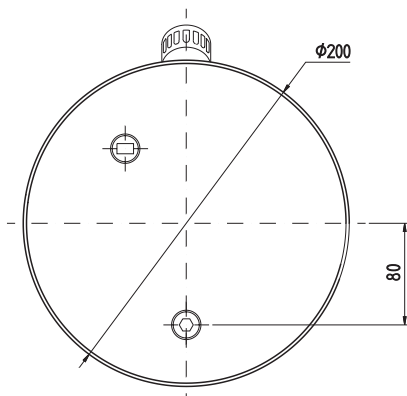

VOLUMEN - VOLUME	6 l.	8 l.	10 l.	12 l.
COTA - MEASURE L	220 mm.	285 mm.	325 mm.	410 mm.
CÓDIGO - CODE	DP060R	DP080R	DP100R	DP120R

DIMENSIONES BRIDA DEPÓSITO - RESERVOIRS FLANGE DIMENSION

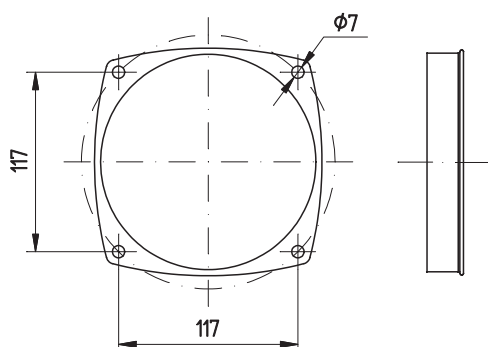

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CANTIDAD - QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
1	ABRAZADERA ASFA-S W1 120-140
4	TORNILLO DIN 912 M6x16mm.
4	ARANDELA DIN 125-1 Ø7




MECANIZADOS ALCOY, S.A.

DEPÓSITOS
RESERVOIRS

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS


MONTAJE DEPOSITOS - RESERVOIRS MOUNTING - 01 -

CODIGO - CODE DM 01

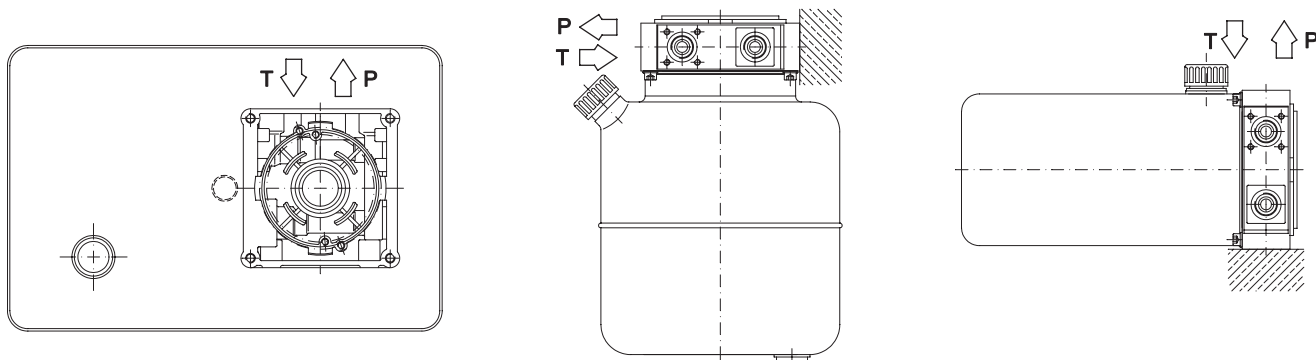


MONTAJE DEPOSITOS - RESERVOIRS MOUNTING - 02 -

CODIGO - CODE DM 02

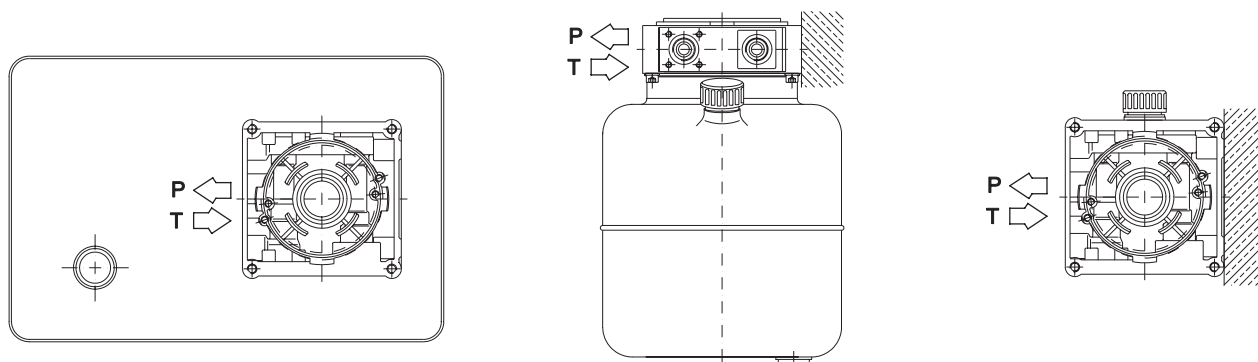


MONTAJE DEPOSITOS - RESERVOIRS MOUNTING - 03 -

CODIGO - CODE DM 03

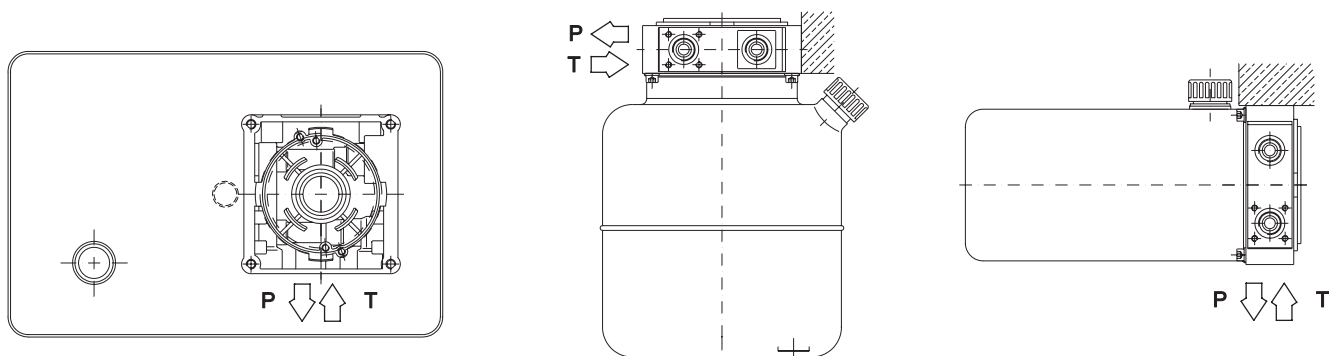

MONTAJE DEPOSITOS - RESERVOIRS MOUNTING - 04 -

CODIGO - CODE DM 04

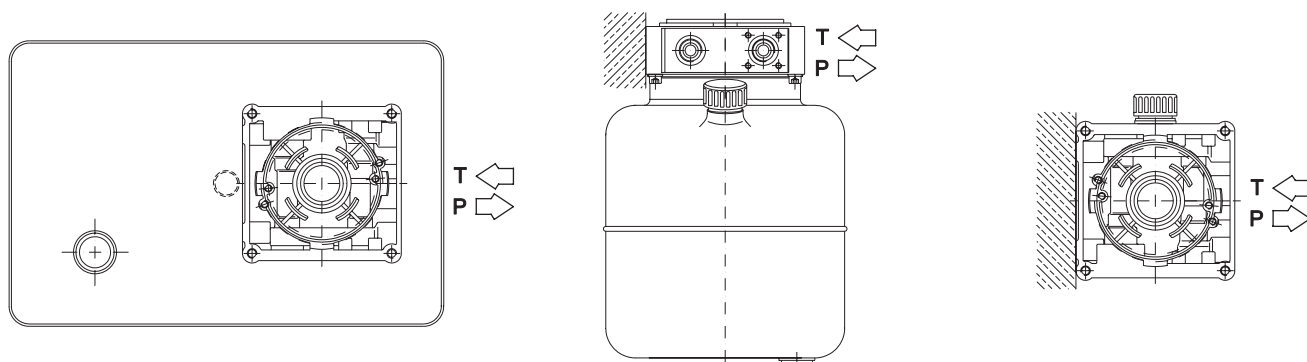



MECANIZADOS ALCOY, S.A.


MOTORES ELÉCTRICOS
ELECTRICAL MOTORS

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

MOTORES ELÉCTRICOS - ELECTRICAL MOTORS

MOTOR CC CON RELÉ - MOTOR WITH RELAY CC

DIMENSIONES - DIMENSIONS

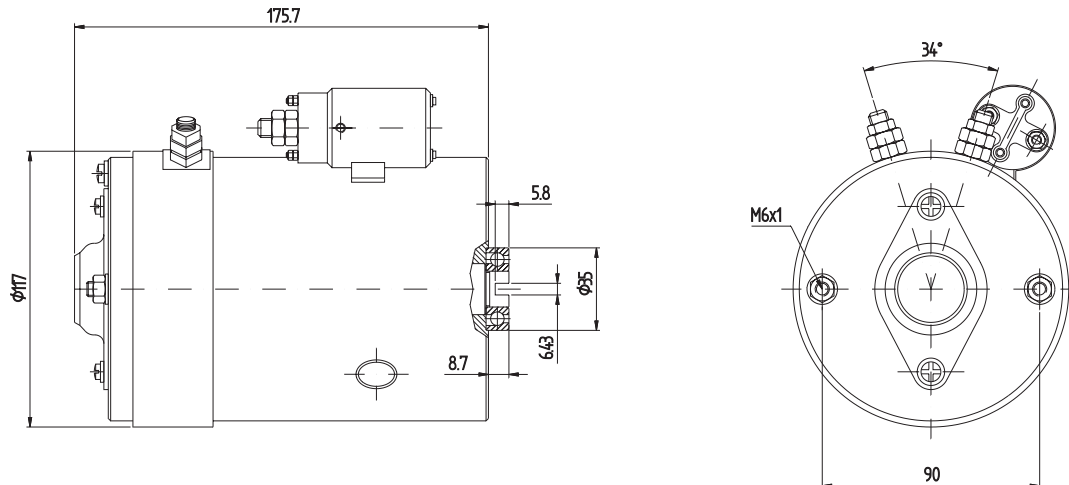

CÓDIGO - CODE	VOLTAJE - VOLTAGE	POTENCIA MÁXIMA MAXIMUM POWER	POTENCIA TRABAJO NOMINAL POWER
C2012	12 V	2000 W	1500 W
C2524	24V	2500 W	2000 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICS SPECIFICATIONS

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

IP 42

PROTECCION INDEX

TIPO DE BOBINADO

TYPE OF WINDING

COMPUESTO


COMPOUND

TIPO DE AISLAMIENTO

B


INSULATION CLASS

MONTAJE - MOUNTING

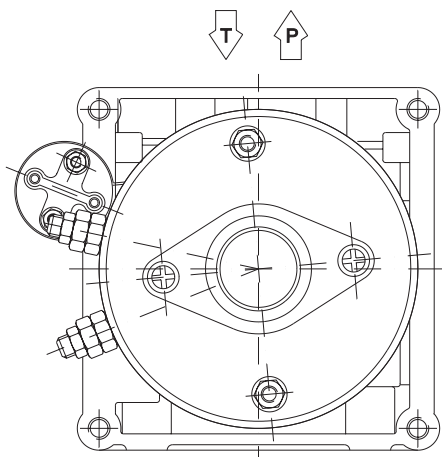

POSICIÓN - POSITION 1

CÓDIGO - CODE : MC 01

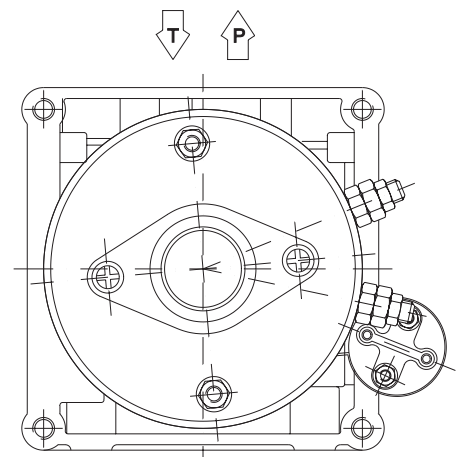

POSICIÓN - POSITION 2

CÓDIGO - CODE : MC 02



MECANIZADOS ALCOY, S.A.


**MOTORES ELÉCTRICOS
ELECTRICAL MOTORS**

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

MOTORES ELÉCTRICOS - ELECTRICAL MOTORS

MOTOR CA MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO 50 Hz B14 - MOTOR CA SINGLE PHASE AND THREE PHASE 50 Hz B14


DIMENSIONES - DIMENSIONS

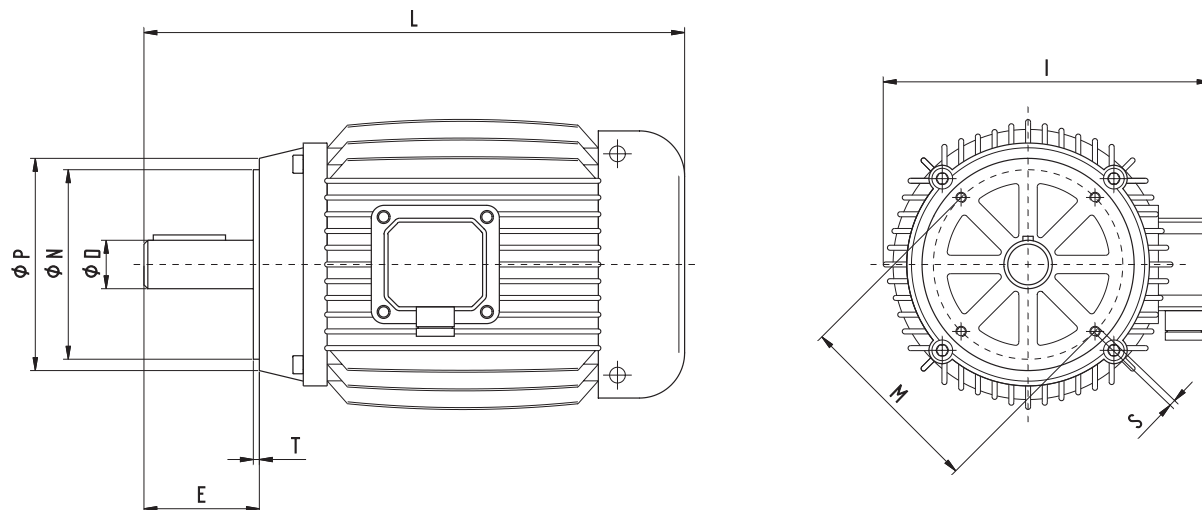

TAMAÑO SIZE	Kw	HP	D	E	N	M	S	L	T	P	I
71	0.25	0.35	14	30	70	85	M6	245	2.5	105	168
71	0.37	0.5	14	30	70	85	M6	245	2.5	105	168
80	0.55	0.75	19	40	80	100	M6	285	3	120	203
80	0.75	1	19	40	80	100	M6	285	3	120	203
90	1.1	1.5	24	50	95	115	M8	305	3	140	205
90	1.5	2	24	50	95	115	M8	305	3	140	205
100	2.2	3	28	60	110	130	M8	360	3.5	160	235
100	3.3	4	28	60	110	130	M8	360	3.5	160	235
112	4	5.5	28	60	110	130	M8	385	3.5	160	256

MONTAJE - MOUNTING

CÓDIGO MOTOR - MOTOR CODE

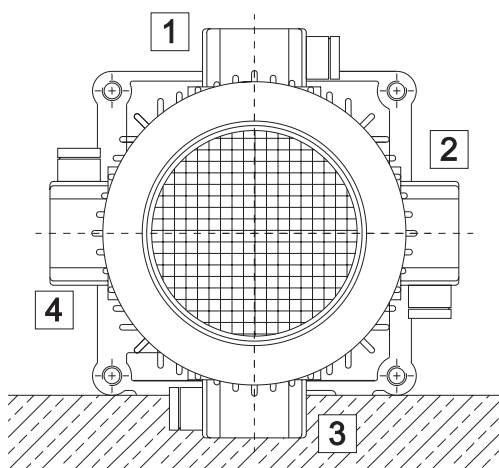

Kw	0.25	0.37	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3.3	4
CÓDIGO CODE	A025	A037	A055	A075	A110	A150	A220	A300	A400

CÓDIGO MONTAJE - MOUNTING CODE

POSICIÓN - POSITION 1	CÓDIGO - CODE : MA 01
POSICIÓN - POSITION 2	CÓDIGO - CODE : MA 02
POSICIÓN - POSITION 3	CÓDIGO - CODE : MA 03
POSICIÓN - POSITION 4	CÓDIGO - CODE : MA 04



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS



**KIT BRIDA MOTOR
COUPLING FLANGE KIT**

KIT BRIDA MOTOR B14 0.25 Kw - 0.37 Kw - COUPLING FLANGE KIT B14 0.25Kw. - 0.37 Kw

CÓDIGO - CODE : KBM033




BRIDA MOTOR - COUPLING FLANGE

CÓDIGO - CODE : BM 033

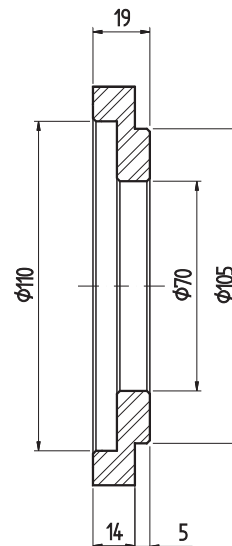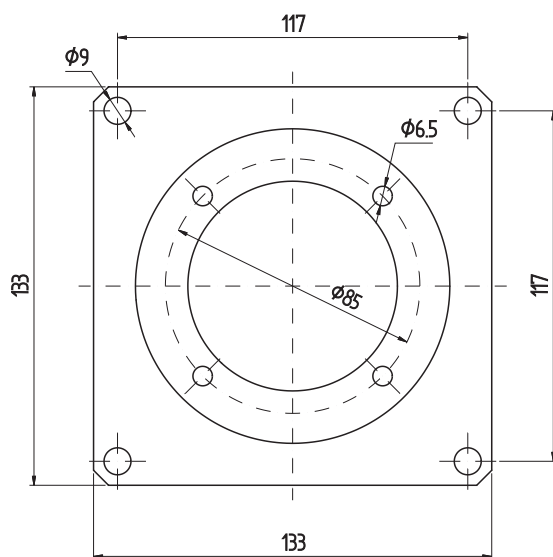

KIT ACOPLAMIENTO MOTOR - COUPLING MOTOR KIT

CÓDIGO - CODE : KE 033

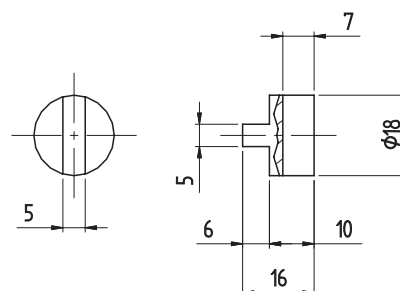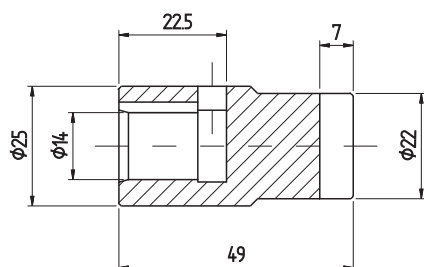



CÓDIGO - CODE EJE0033

CÓDIGO - CODE EJE000

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CÓDIGO - CODE : KT 033

SISTEMA DE FIJACIÓN - FIXING SYSTEM

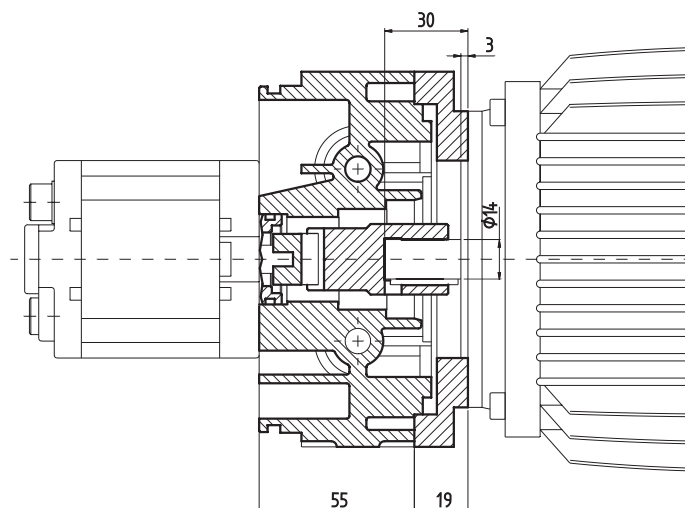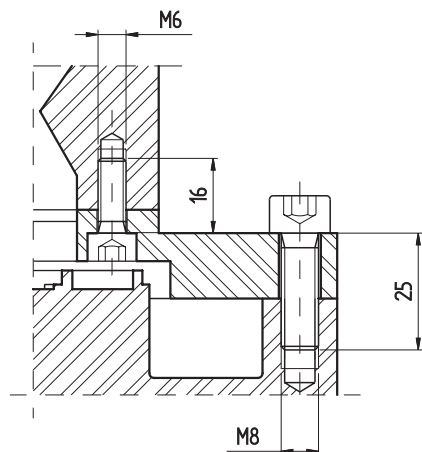

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M6x16mm.
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x25mm.



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS



**KIT BRIDA MOTOR
COUPLING FLANGE KIT**

KIT BRIDA MOTOR B14 0.55 Kw - 0.75 Kw - COUPLING FLANGE KIT B14 0.55Kw. - 0.75 Kw

CÓDIGO - CODE : KBM100



BRIDA MOTOR - COUPLING FLANGE

CÓDIGO - CODE : BM 100

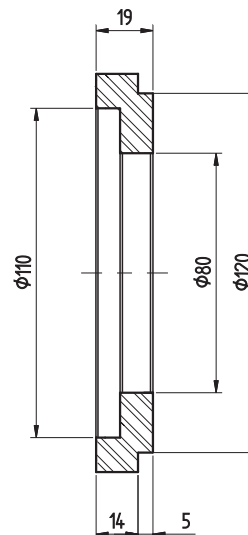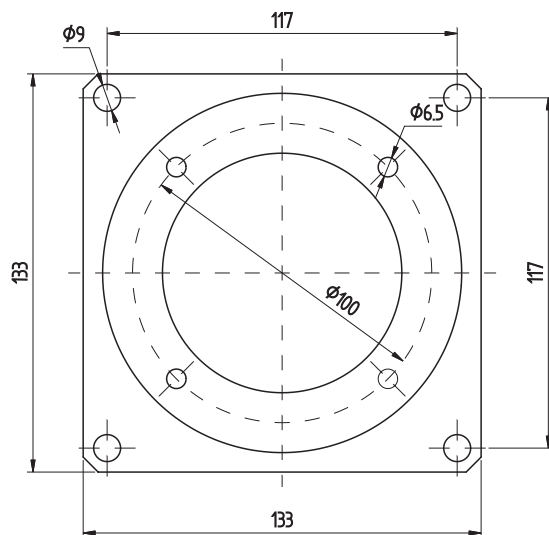


KIT ACOPLAMIENTO MOTOR - COUPLING MOTOR KIT

CÓDIGO - CODE : KE 100

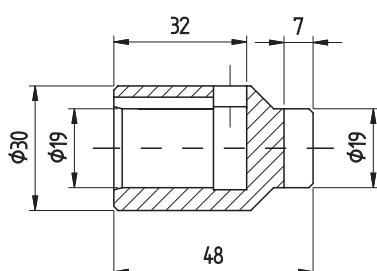

CÓDIGO - CODE EJE0100


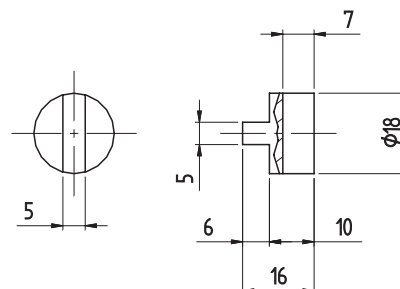


CÓDIGO - CODE EJE0000

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CÓDIGO - CODE : KT 100

SISTEMA DE FIJACIÓN - FIXING SYSTEM

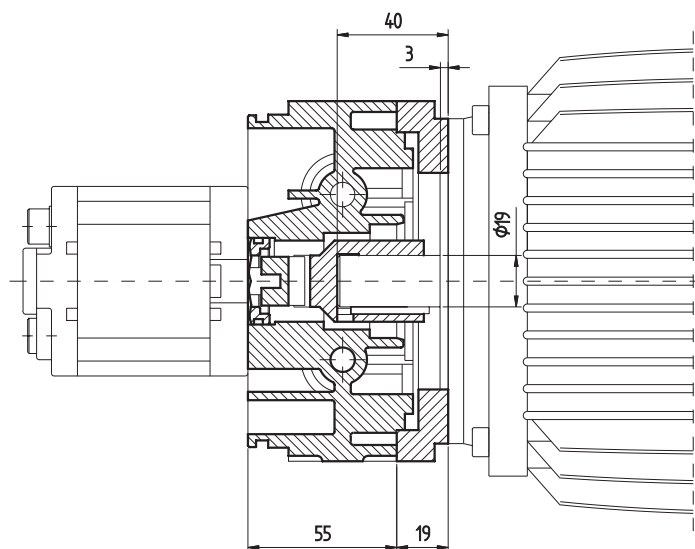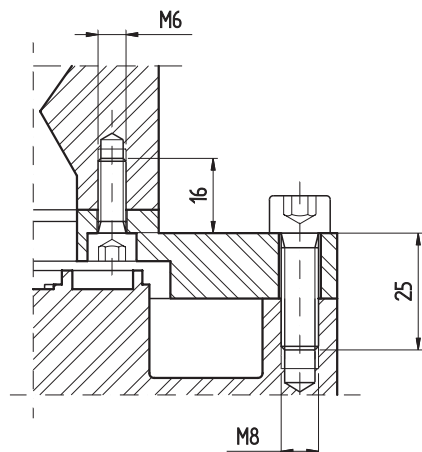

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M6x16mm.
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x25mm.



MECANIZADOS ALCOY, S.A.

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS



**KIT BRIDA MOTOR
COUPLING FLANGE KIT**

KIT BRIDA MOTOR B14 1.1 Kw -1.5 Kw - COUPLING FLANGE KIT B14 1.1 Kw. - 1.5 Kw

CÓDIGO - CODE : KBM150


BRIDA MOTOR - COUPLING FLANGE

CÓDIGO - CODE : BM 150

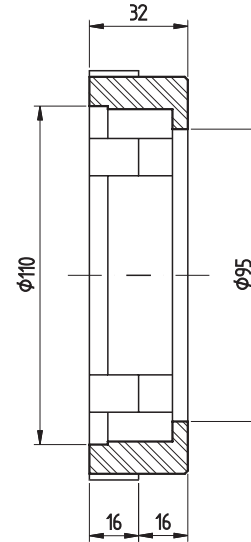
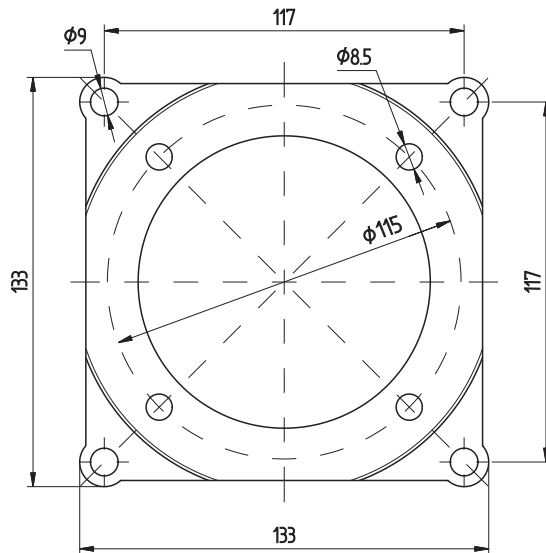


KIT ACOPLAMIENTO MOTOR - COUPLING MOTOR KIT

CÓDIGO - CODE : KE 150

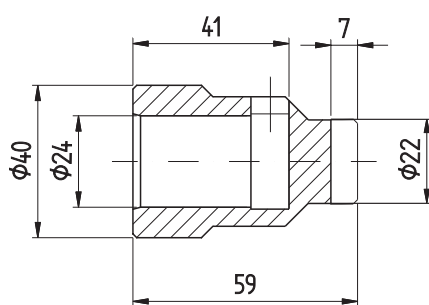

CÓDIGO - CODE EJE0150

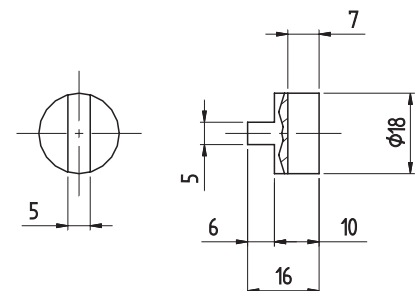



CÓDIGO - CODE EJE000

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT

CÓDIGO - CODE : KT 150

SISTEMA DE FIJACIÓN - FIXING SYSTEM

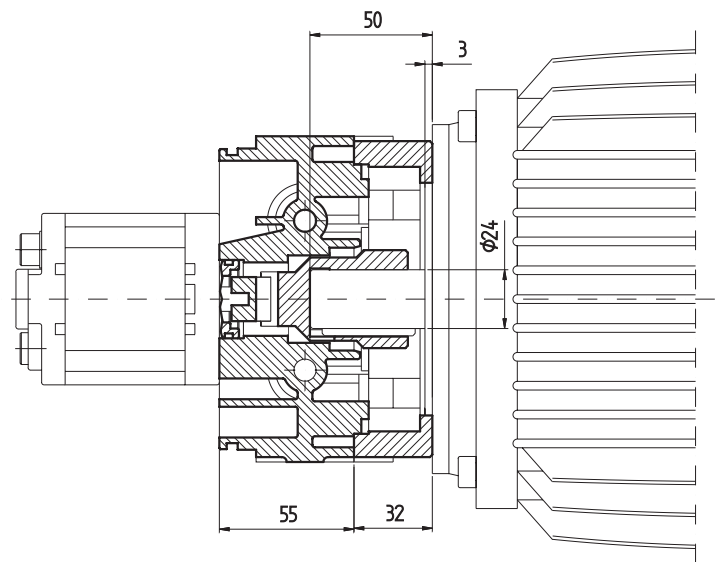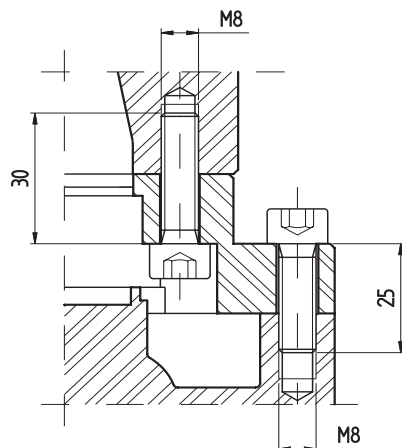

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x30mm.
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x25mm.



MECANIZADOS ALCOY, S.A.



MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

**KIT BRIDA MOTOR
COUPLING FLANGE KIT**

KIT BRIDA MOTOR B14 2.2 Kw - 3.3 Kw - 4 Kw - COUPLING FLANGE KIT B14 2.2 Kw - 3.3 Kw - 4 Kw **CÓDIGO - CODE : KBM300**


BRIDA MOTOR - COUPLING FLANGE

CÓDIGO - CODE : BM 300

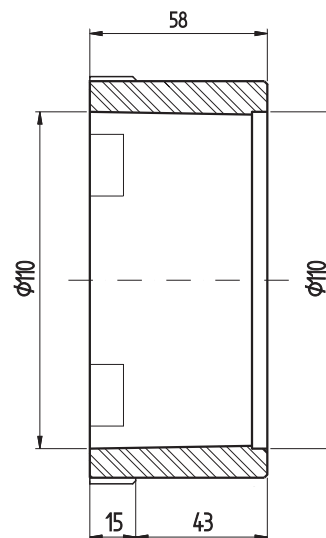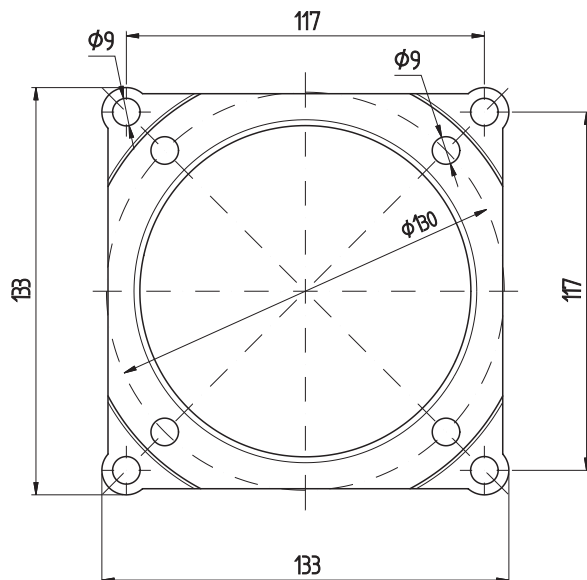


KIT ACOPLAMIENTO MOTOR - COUPLING MOTOR KIT

CÓDIGO - CODE : KE 300


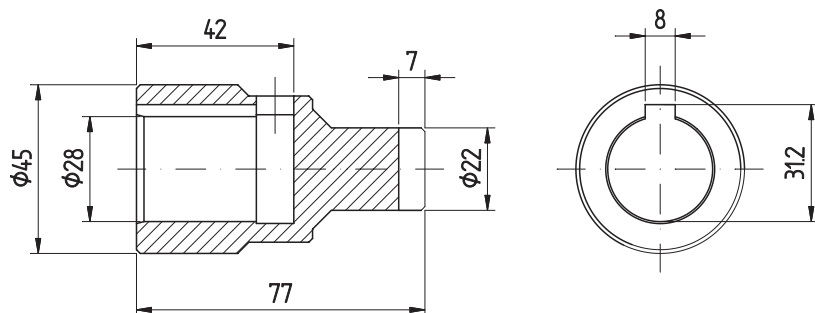


CÓDIGO - CODE EJE0300

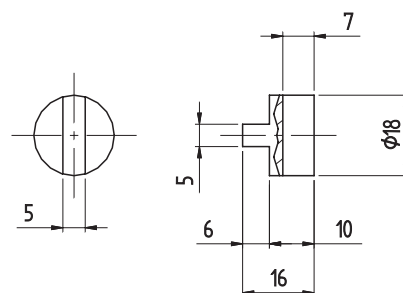

CÓDIGO - CODE EJE000

KIT MONTAJE - MOUNTING KIT **CÓDIGO - CODE : KT 300** **SISTEMA DE FIJACIÓN - FIXING SYSTEM**

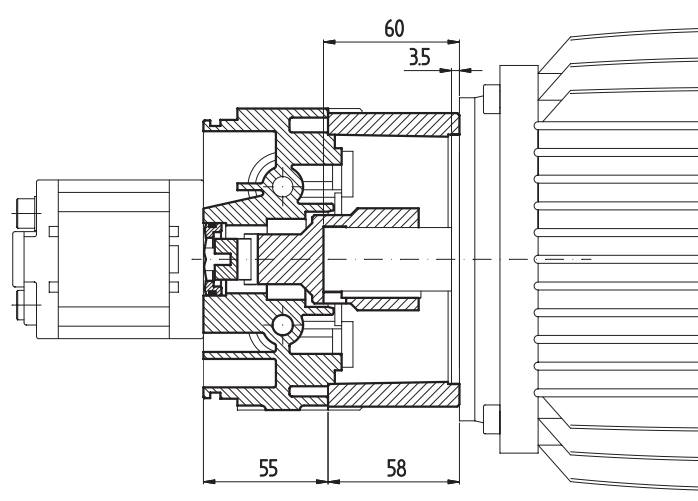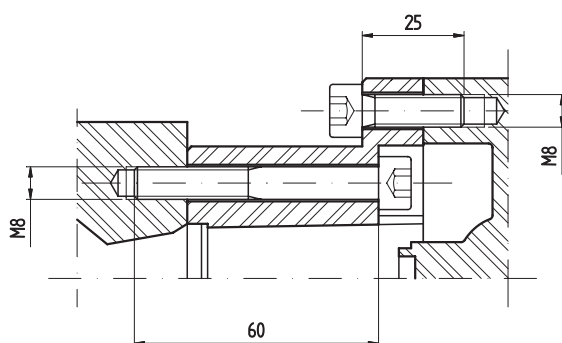

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x60mm.
4	TORNILLO - SCREW DIN 912 M8x25mm.




MECANIZADOS ALCOY, S.A.

FILTRO DE ASPIRACIÓN
SUCTION FILTER

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS

FILTRO DE ASPIRACIÓN - SUCTION FILTER

DIMENSIONES - DIMENSIONS

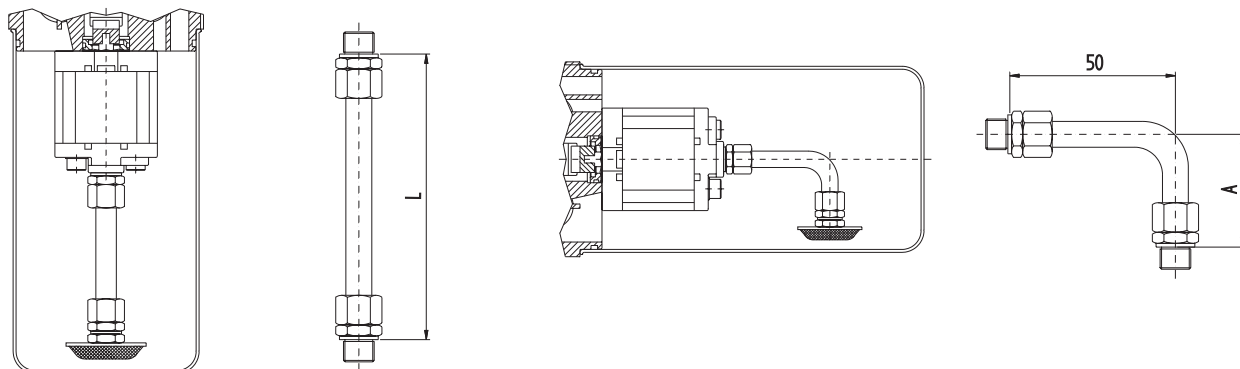


BOMBA - GEAR PUMPS cm ³ /g	DEPÓSITOS VERTICALES - PLUMP RESERVOIRS								CÓDIGO - CODE			
	L	DA080V	DA100V	DA150V	DP060C	DP080C	DP100C	DP120C	DP060R	DP080R	DP100R	DP120R
	0.8 - 1.1	172	87	112	196	251	306	376	106	171	211	296
	1.4 - 1.9 2.5	172	87	112	196	251	306	376	106	171	211	296
	3.2 - 3.7 4.4	164	79	104	188	243	298	368	98	163	203	288
	5 - 6.1 7 - 7.9	153	68	93	177	232	287	357	87	152	192	277
	9	142	57	82	166	221	276	346	76	141	181	266
	10	139	54	79	163	218	273	343	73	138	178	263

DEPÓSITOS HORIZONTALES - HORIZONTAL RESERVOIRS								CÓDIGO - CODE			
	DA025H	DA050H	DA080H	DP060C	DP080C	DP100C	DP120C	DP060R	DP080R	DP100R	DP120R
A	25	50	65	25	25	25	25	60	60	60	60

FILTROS - FILTERS


CÓDIGO PEDIDO - HOW TO ORDER

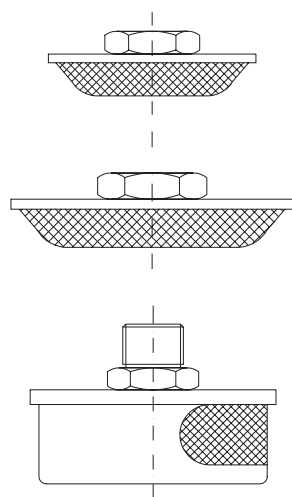

Código - Code FR 06
Diámetro - Diameter 60mm.
Filtrado - Filtering 250 micron

Código - Code FR 08
Diámetro - Diameter 80mm.
Filtrado - Filtering 250 micron

Código - Code FR 18
Diámetro - Diameter 80mm.
Filtrado - Filtering 60 micron

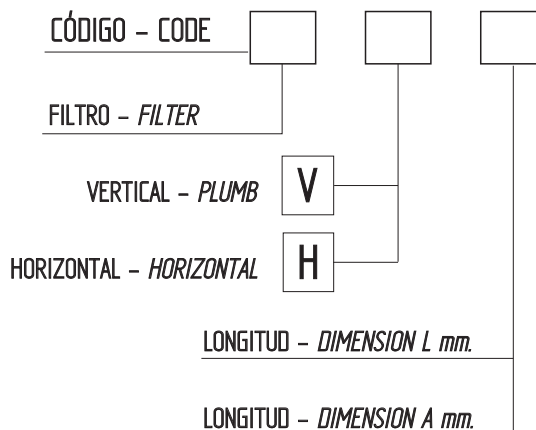





MECANIZADOS ALCOY, S.A.

ACCESORIOS
ACCESSORYS

MINICENTRALES HIDRÁULICAS - HYDRAULIC UNITS




FIJACIÓN PATA ACERO - STEEL BRACKET

CÓDIGO - CODE : FJP

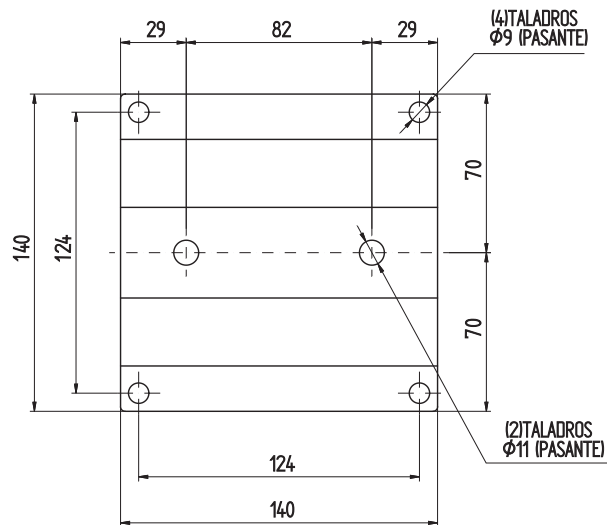

CANTIDAD-QUANTITY	DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION
2	TORNILLO - SCREW DIN 912 M10x15mm.
2	ARANDELA - WASHER DIN 128 A -10-

MANÓMETRO - MANOMETER



CÓDIGO CODE	ESCALA - ESCALE
MNS 150	0 - 100 bar
MNS 250	0 - 250 bar

CÓDIGO CODE	ESCALA - ESCALE
MNE 150	0 - 100 bar
MNE 250	0 - 250 bar

CÓDIGO CODE	ESCALA - ESCALE
MNL 150	0 - 100 bar
MNL 250	0 - 250 bar

NOTAS
